

カードライトアダプタ CWA-200 取扱説明書

安全にお使いいただくために

お客様やほかの人々に危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を掲載しました。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・液体や異物が内部に入ったらパソコンとの接続を切り離してください。ショートや火災の原因になります。
- ・分解・改造・修理をしないでください。
- ・煙が出たり、異常な臭い音がしたらご使用を中止し、販売店または当社修理センターへご連絡ください。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物理的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・静電気による損傷を防ぐため、本製品にふれる前に身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・データの書き込み・読み込み中に振動や衝撃を与えたり、カードを取り出したりコネクタを抜かないでください。カードが破損することがあります。
- ・高温多湿の場所、温度差の激しい場所、ちりやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカなどの磁気を帯びたものの近く、電子レンジ・テレビ・ラジオなど電磁波を発生する機器の近くで保存・使用しないでください。

■接続できるパソコン■

- ・CPU：OS が推奨する環境以上
- ・OS：Windows 10/8.1/7(SP1) 日本語版
- ・ハードディスク：1GB 以上の空き容量
- ・メモリ：OS が推奨する環境以上
- ・ディスプレイ：解像度 1024 X 768 ドット以上
- ・USB インターフェースがあること
- ・CD-ROMドライブがあること（インストール用）
- ・Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上がインストールされていること

● 商品名は各社の商標または登録商標です。

■セットの内容■

次のものが入っています。ご確認ください。

- ・CWA-200 本体
- ・USB ケーブル (1m)
- ・CD-ROM
- ・取扱説明書

ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）は、下記の株式会社タカコム（以下「当社」といいます）のソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます）に関してお客様（個人、法人を問いません）と当社との間に締結される法的な契約書です。

本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本契約書の条項に同意し、使用許諾契約が成立したものと見なします。

本ソフトウェアの名称：AT-D39SⅢ データ入力ソフトウェア
ライセンス数：5

使用許諾の範囲

お客様は、本ソフトウェアを上記のライセンス数までのコンピュータにインストールして使用することができます。

禁止事項

お客様は本ソフトウェアを譲渡、販売、貸し出しをすることはできません。また、本ソフトウェアの「音声合成」により作成された音声データは、本装置以外の製品などにおいて使用および利用できません。

保証

本ソフトウェアに、当社の責に帰すべき物理的な欠陥、たとえばCDの破損・マニュアルの落丁など、があった場合、本ソフトウェアを受領した日から30日以内にかぎり、お客様は当社に交換を要求することができます。

上記の場合、お客様が本ソフトウェアの領収書または購入を証するものとともに、本ソフトウェアを販売店にご返却ください。

免責事項

お客様が本ソフトウェアを使用し、または運用した結果、直接または間接的に生じる損害に対して、当社は一切責任を負いません。

■お使いになるときの注意■

- パソコン1台に本製品1台が接続可能です。2台以上接続することはできません。
- 添付のソフト（以下、「本ソフト」と記します）のインストールやアンインストールは、管理者権限を持ったユーザー（たとえばAdministrator）でログオンして実施してください。
- 本ソフトが稼働中は「ユーザーの切り替え」は使わないでください。データが破損することがあります。
- 本ソフトが稼働中は、OSをスリープ状態や休止モードにしないでください。データが破損することがあります。
- パソコンの機種によっては、本装置や本ソフトが正常に機能しないことがあります。
- メッセージファイルとスケジュールファイルの保存先は、「Cドライブ」直下や本ソフトのインストールフォルダを指定しないでください。
- 本ソフトをインストールする前に、必ずパソコンをインターネットに接続して、最新の状態に更新してください。
 - ・ インストールするパソコンには、「Microsoft.NET Framework 4.5.2」以上が必要になります。
- 本ソフトに搭載されている「音声合成機能」により作成された各種メッセージは、本装置以外の製品などにおいて使用および利用できません。

■全体の流れ■

●準備

- ・本ソフトをパソコンにインストールします。このときは、まだ本装置をパソコンには接続しません。
- ・ドライバをインストールします。このときは本装置をパソコンに接続します。

●タイマーの作成

- ・本ソフトを起動し、タイマーの内容を作成します。
- ・フラッシュメモリーカードに書き込みます。
- ・必要であれば、パソコンにバックアップ保存をします。

本体外観


・USB コネクタ

パソコンと接続するためのUSBケーブルを接続します。

・モニターランプ

フラッシュメモリーカードが正しく差し込まれているときに点灯します。データのアクセス中は、点滅します。


- ・フラッシュメモリーカードスロット
フラッシュメモリーカードを差し込みます。



■本ソフトのインストール■


CWA-200 を接続しない状態でインストールします。
(Windows 7 の操作例)

- 1 ほかのソフトをすべて終了します。
- 2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブに入れます。
 - ・【自動再生】画面が表示されます。
- 3 「setup.exe の実行」をクリックします。
 - ・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。
- 4 「はい」ボタンをクリックします。
- 5 デバイスドライバのインストールが開始されます。




画面の指示に従って、デバイスドライバをインストールしてください。

- ・デバイスドライバのインストール完了後、【デバイスドライバのインストールウィザードの完了】画面が表示されます。




6 [完了] ボタンをクリックします。

- しばらくして [AT-D39SⅢデータ入力ソフトセットアップ] へようこそ画面が表示されます。



画面の指示に従ってインストールしてください。

7 インストール完了後、再起動のオプションボタンを選択して [完了] ボタンをクリックしてください。



● インストールプログラムが自動的に起動しないときは

(Windows 7 の操作例)

- メニューバーの [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

※ ご利用の OS により、操作が多少変わります。

- 「名前」欄に、キーボードから [E:¥setup.exe] といれて [OK] ボタンをクリックします。

・インストールプログラムが起動します。

※ [E:] は CD-ROM のドライブ名です。

■ ドライバのインストール ■


- 添付の CD-ROM はパソコンのドライブに入れたままにしておきます。

■ CD-ROM を取り出してしまったら：

- ① CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。
- ② インストール画面が開いたら、[キャンセル] ボタンをクリックします。

- 2 本装置とパソコンを USB ケーブルで接続します。

本装置とパソコンの接続

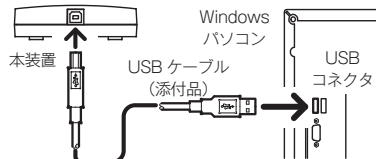


本装置と、お手持ちの Windows パソコンを、添付の USB ケーブルで接続します。

パソコンの USB コネクタの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

以降の手順はご使用になっているパソコンの OS により異なります。

(画面は Windows7 の例)

- 3 設定が始まります。



- 4 しばらくして、設定が完了します。

■ソフトの起動方法■

- 1 デスクトップ画面上の「AT-D39SⅢデータ入カソフト」のショートカットアイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします。

■ソフトの操作方法■

ソフトを起動し、[操作説明] ボタンをクリックしてください。操作方法のPDFファイルが保存されているフォルダが表示されます。

また、各操作画面でメニューバーの「ヘルプ」をクリックすると、操作方法のPDFファイルが保存されているフォルダが表示されます。

※ 操作方法 (PDF) を表示するために「Adobe Reader」が必要です。Adobeのサイトからダウンロードしてご用意ください。



Ver.3.**は、本ソフトのバージョンを表します。

操作説明(PDF)が保存されているフォルダが表示されます。

■アンインストールの方法■

本装置の使用を中止するときは、以下の2種類のソフトを、1つずつ次の手順でアンインストール (削除) します。

- ・「AT-D39SⅢデータ入カソフト」
- ・「Windowsドライバパッケージ-Takacom Co., Ltd (ITFLIB) USB」

- 1 メニューバーの「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 - 2 「プログラムのアンインストール」を開きます。
 - 3 上記のソフトを選んでアンインストールします。
- ※ ご利用のOSにより、操作が多少変わります。

■主な仕様■

- ・使用可能カード-----DFC-30M, 16M, 2M
- ・USBインターフェース----USB 2.0
- ・消費電流-----動作時：500mA 以下
待機時：2.5mA 以下
- ・寸法 (mm)-----90(W) X 110(D) X 24(H)
- ・質量 (g) -----約 110

保証書

型名 / 保証期間	カードライトアダプタ CWA-200 / お買い上げから1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お名前			
お客様	ご住所	〒	
	電話番号		
販売店	お名前		
	ご住所	〒	
	電話番号		

- 保証書記載の保証期間内に、取扱説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買い上げ店または当社修理センターが無償修理いたします。無償修理を受ける場合には、お買い上げ店または当社修理センターに製品と本書をご持参またはご送付ください。尚、修理ご依頼のご持参、お持ち帰りの場合の交通費、またご送付される場合の送付費用などはお客さまのご負担になります。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償修理になります。
 - 保証書のご提示がない場合、
 - 保証書にお買い上げ日・お買い上げ店印がない場合、または、保証書記入箇所の字句を書き換えられた場合、
 - 誤ったご使用方法で故障または損傷した場合、
 - 輸送・移動中の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷の場合、
 - 火災・地震・水害・雷害などの天災地変およびその他の特殊な外部要因によって故障または損傷した場合、
 - 本製品に異常がなく、本製品以外の部分（例えば、電源・他の機器など）の不良を点検または改善した場合、
 - 不当な修理や改造をされたために故障または損傷した場合、
 - 消耗品を交換した場合
- この保証書は、日本国内だけで有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- パソコンの故障・トラブルや、データの消失・破損は、当社の保証対象には含まれません。

使い方・取付け方などのご相談

お客様相談センター  **0570-03-8811**

受付時間：月～金 9:00～17:30 <土・日曜日、祝日、当社指定休日除く>

修理に関するご相談

- 製品の修理につきましては、お買い上げの販売店様または当社「修理センター」へお問い合わせください。

当社ホームページ <https://www.takacom.co.jp>
「修理のご依頼」をご覧ください。

株式会社タカコム

検索 



株式会社 **タカコム**

本社・工場 / 〒 509-5202 岐阜県土岐市下石町西山 304-709