



# 承認図

リモートホン  
AT-D300



# 仕様書


リモートホン  
AT-D300

## 商品概要

本装置は1回線用のフルデジタル留守番電話です。

テープを使用していないため機械的な消耗がなく、メンテナンスフリーです。録音媒体には、フラッシュメモリーを使用しているため停電などで録音内容が消えることはありません。

システム概要図

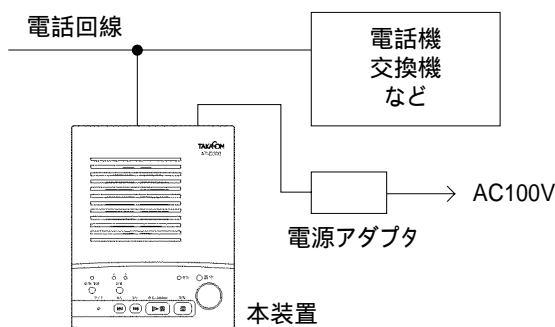

## 主な機能

### (1) 応答メッセージ録音

内蔵のマイクまたは外部の音源から、最大2種類のメッセージを録音できます。また、予め2種類のメッセージ(応答録音、応答専用 各1種類)が本装置内に保存してあります。これらのメッセージを切り替えて使用することができます。

応答メッセージと用件録音の合計時間は30分です。

### (2) 用件録音

1メッセージの最大録音時間を1分、3分、または、無制限に設定できます。録音容量は、応答メッセージと用件録音の合計で30分です。

### (3) 用件再生

「再生/一時停止」ボタンを押すことにより、録音された順に用件を再生します。

再生中にボタンを操作することにより送り、戻し、スキップ、バックスキップ、一時停止ができます。

留守セット中に「再生/一時停止」ボタンを押して用件再生をすることもできます。再生が終わると留守セットを継続します。

### (4) 用件の自動消去

「留守」ボタンを押し留守セットをするときに、再生済みの用件を自動的に消去します。

「留守」ボタンに続いて「保存 / 登録」ボタンを押すと、用件を自動消去せずに留守セットをすることができます。

#### (5) 用件の保存

再生中に「保存 / 登録」ボタンを押すことにより、該当のメッセージの属性を保存タイプにすることができます。保存タイプのメッセージは、留守セットのときに自動的に消去されることはありません。

保存タイプのメッセージを再生中に「保存 / 登録」ボタンを押すと、通常タイプに戻すことができます。

#### (6) タイムスタンプ

各メッセージごとに録音された「曜日」と「時刻」を記録し、再生時にアナウンスします。内蔵の時計を合わせないと記録はされません。

#### (7) リモコン機能

出先の電話から、録音されたメッセージをリモコン再生することができます。再生中に次の操作ができます。

再生中メッセージの冒頭に戻る

1つ前のメッセージに戻る

次のメッセージに進む

最古のメッセージに戻る

#### (8) 留守解除アラーム

予め登録した時刻になると、音声で、留守解除時刻になったことを知らせます。

#### (9) 応答専用機能

機能登録を変更することにより、応答メッセージを流すだけで先方の用件を録音しないモードで使うこともできます。

---

## 主な仕様

---

・接続回線	種類……………アナログ一般回線
	回線数……………1回線
・応答までのベル回数	……………1～9回
・応答メッセージ	種類……………可変2、固定2(応答録音用、応答専用 各1)
	録音時間……………5分(1メッセージあたり)

	音源	内蔵マイク / 外部音源
・用件メッセージ	録音件数	80件
	録音時間	1分 / 3分 / 無制限 (1メッセージあたり)
・メモリー容量		30分 (応答メッセージと用件メッセージの合計)
・時計	精度	月差1分以内 (通電時、25 )
	停電バックアップ	約3時間
・電源		AC100V ± 10V、50/60Hz
・消費電力		待機時: 約2W、動作時: 約5W
・寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)		112mm × 140mm × 28mm (突起物を含まず)
・質量		約0.2kg


---

### 添付品

---

・回線接続コード	1
・電源アダプタ	1
・取扱説明書 (保証書)	1

外観図

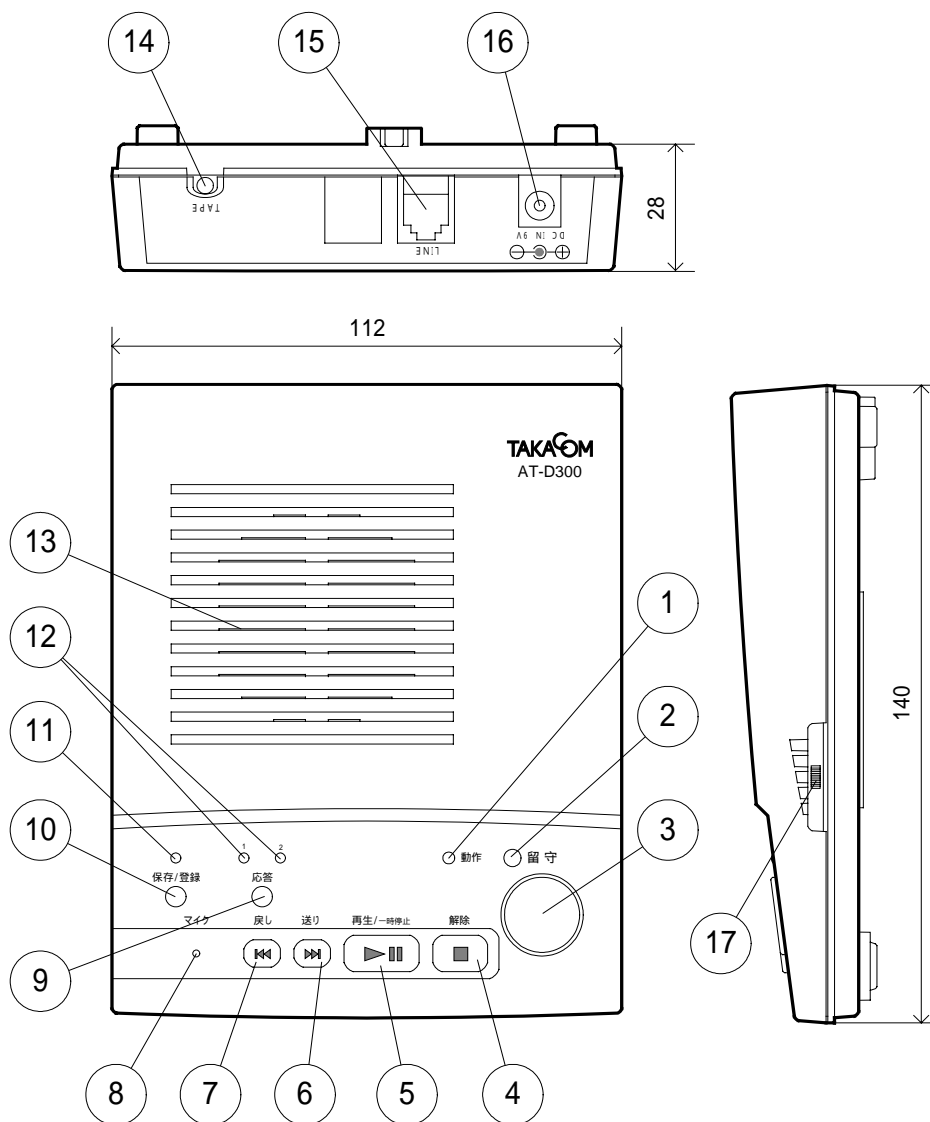

番号	名称	番号	名称
1	動作ランプ	10	保存/登録ボタン
2	留守ランプ	11	保存/登録ランプ
3	留守ボタン	12	応答ランプ1, 2
4	解除ボタン	13	スピーカ
5	再生/一時停止ボタン	14	テープジャック
6	送りボタン	15	回線用モジュージャック
7	戻しボタン	16	電源アダプタ用ジャック
8	マイク	17	ボリューム
9	応答ボタン		