



承認図

通話録音アダプタ
MFG-200D




仕様書

通話録音アダプタ MFG-200D

商品概要

本装置は、電話機本体と受話器の間に接続し、通話の音声を取り出す装置です。別売の通話録音アダプタ用中継機 RM-200とともに使用します。電源は、RM-200から供給されます。

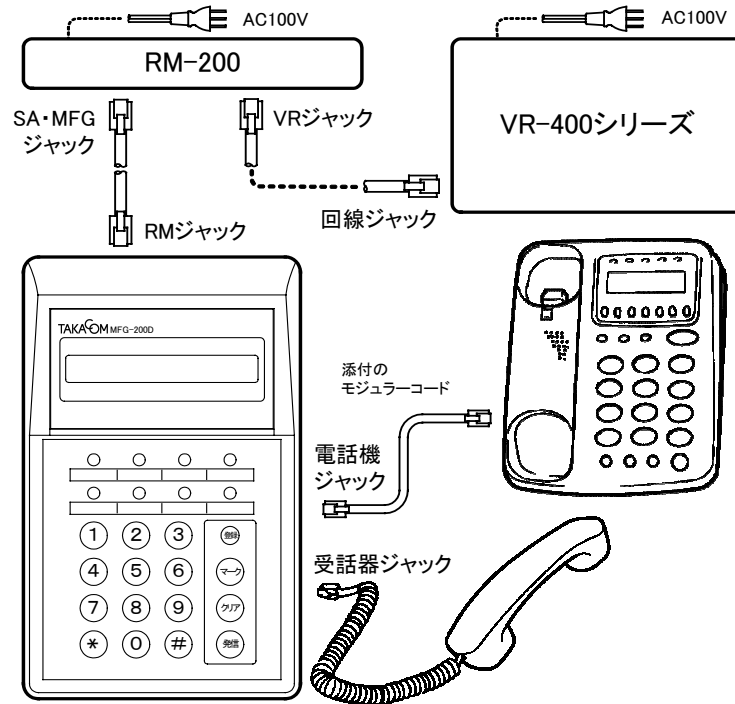

主な機能

1 音量調節

取り出す音声の音量を調節するボリュームを備えています。

2 送話/受話のバランス調整

送話音量と受話音量のバランスを調節するボリュームを備えています。

3 MF信号発生

本体上部の数字ボタンを押すことにより、MF信号を発生し録音装置に送ります。また、ワンタッチボタンも供えています。

4 マークボタン

次のいずれかの機能が使えます。

- ① 録音装置VR-400シリーズの保存制御機能を利用するための信号を出力しま

す。

- ② マークボタンを押すとVR-400シリーズに録音起動信号が出力されます。もう一度押すと録音起動信号が止まります。

5 MFG制御機能

VR-400シリーズにMFG制御機能があるときはこの機能を利用することができます。本装置でプッシュ信号を出力しているときにVR-400シリーズにMFG制御信号を送ります。VR-400シリーズはこの信号がある間だけプッシュ信号を受信しますので受信精度が向上します。

6 センサ端子

この端子で受話器上げなどの信号を受け、VR-400シリーズの起動信号として出力します。この端子がOFF(開)のときVR-400シリーズが録音状態になります。

信号を利用するためには、VR-400シリーズ側の設定値の変更も必要です。


主な仕様

ワンタッチボタン	個数	8個
	登録可能桁数	最大31桁
寸法(突起部を含みません)	(幅)92mm × (奥行)147mm × (高さ)49mm	
質量	約240g	

添付品

モジュラーコード	1
取扱説明書(保証書)	1

外観図

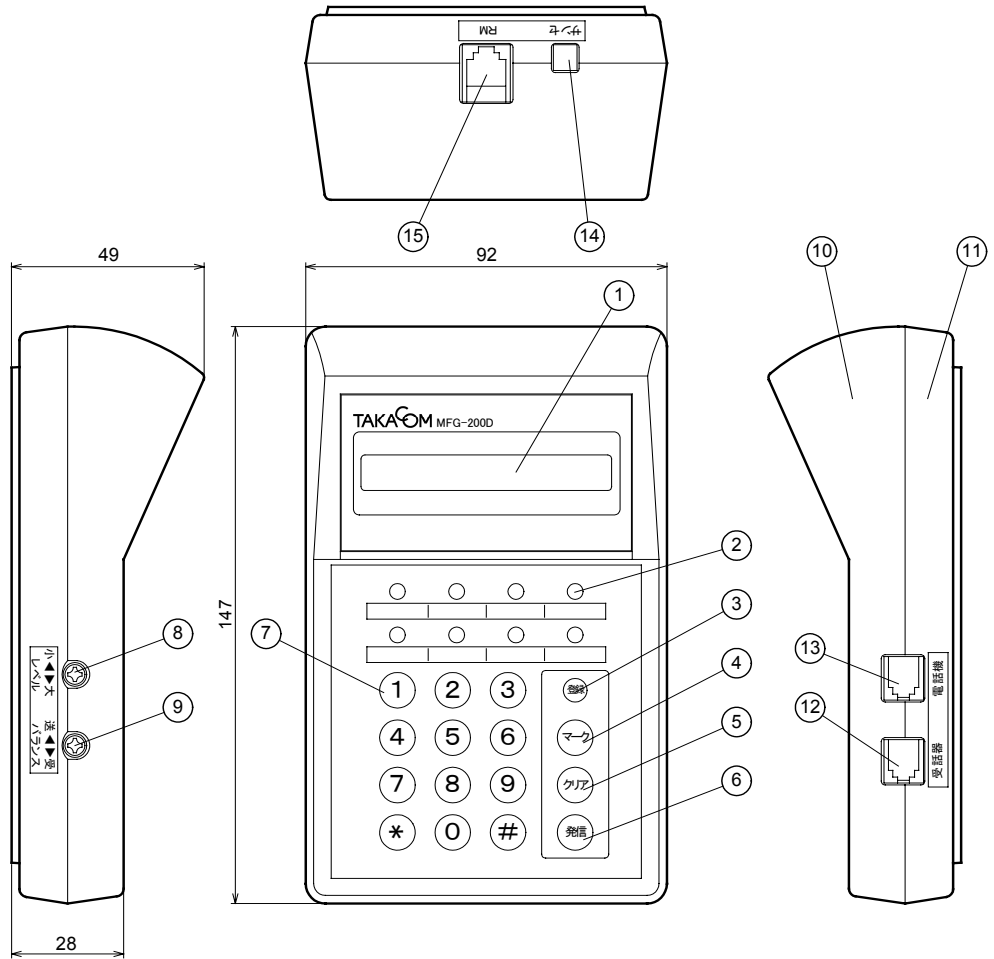

番号	名称	番号	名称
1	ディスプレイ	9	バランス調節
2	ワンタッチボタン	10	本体カバー
3	登録ボタン	11	本体ケース
4	マークボタン	12	受話器ジャック
5	クリアボタン	13	電話機ジャック
6	発信ボタン	14	センサ端子
7	数字ボタン	15	RM 端子
8	音量調節		