



承認図

通話録音装置

RAID + DVD-RAM2台内蔵

VR-464RD




仕様書

通話録音装置

RAID + DVD-RAM2台内蔵

VR-464RD


商品概要

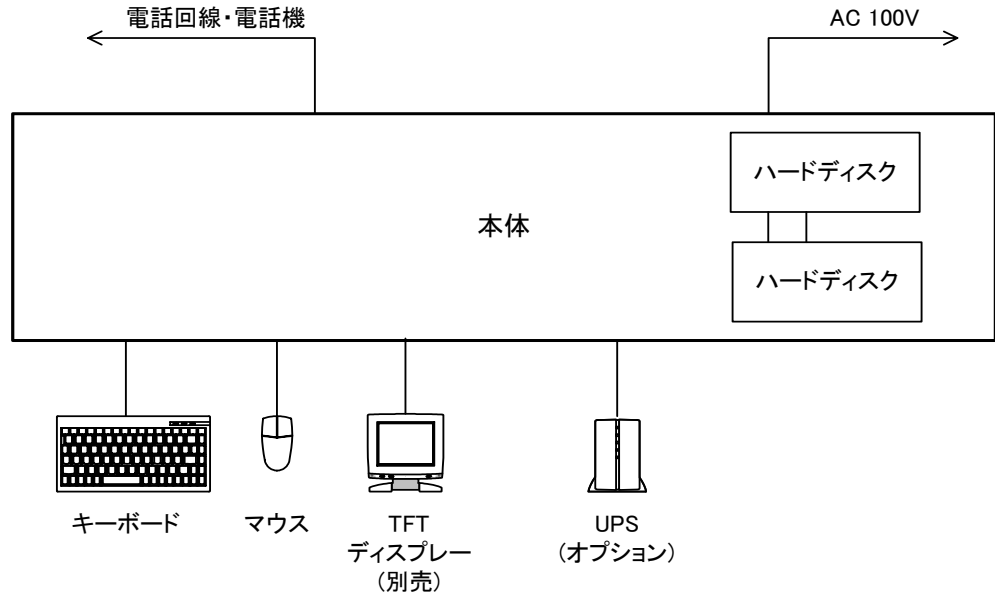

本機は、デジタル録音方式の通話録音装置です。録音された音声は、ハードディスクに保存され、定期的にDVD-RAMにバックアップされます。また、データの保存を強化するため、ハードディスクの二重化をしています。

録音内容を各種の条件で検索して再生することができます。

代表的な接続方法は、次の図のとおりです。

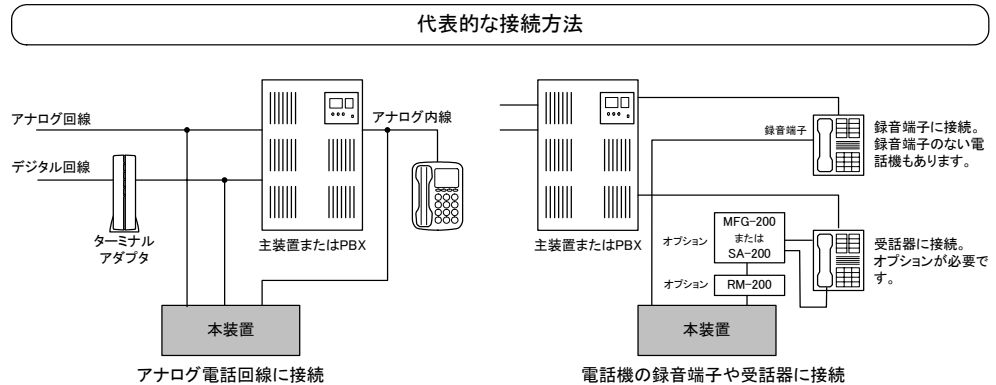

主な機能

通話の録音

接続された回線の音声を録音します。録音開始の方式は、①電話回線に並列に接続しライン電圧変化を検出、②電話回線上の音声を検出、③起動の信号として外部からメーク接点を得る、のいずれかが使用できます。方式は、回線ごとに指定できます。

録音した内容は、内蔵のハードディスクに保存されます。

検索・再生

録音データは次の項目をキーにして検索・再生することができます。複数のキーを組み合わせることも可能です。

- ①回線番号、②通話日時、③通話担当者名、④発信先の電話番号(プッシュホンのとき)、⑤着信先の電話番号(ナンバーディスプレイのとき)、⑥通話時間、⑦発信／着信の別、⑧メモの有無

ナンバーディスプレイ回線対応

電話をかけてきた相手の電話番号を取得し、表示・記憶します。記憶した電話番号は検索のキーにすることができます。ただし、キャッチホンナンバーディスプレイには対応していません。

データのバックアップ

ハードディスクに保存された録音内容を、定期的に内蔵のDVD-RAMにバックアップすることができます。バックアップは、①一日一回時刻を指定して実行(定時)、②間隔を指定して実行(間隔)、③自動では実行しない(手動)、のいずれかが選択できます。①のときは実行する時刻を、②のときは実行する間隔を指定します。③のときは任意に手動でバックアップすることができます。

2台のDVD-RAMドライブを、次の4種類のモードから選んで使うことができます。

シングル-----DVD-RAMを1台だけ使います。

ミラーリング -----2台のDVD-RAMに同じ内容をバックアップします。

順次-----2台のDVD-RAMに順にバックアップします。

エンドレス -----2台のDVD-RAMに順にバックアップします。2台目を使い終わると1台目の内容を消去し新たにバックアップします。これを繰り返します。

ハードディスクの二重化

データの保存を強化するため、同一の録音を2台のハードディスクに書き込む、ハードディスクの二重化をしています(RAID 1)。万が一、1台のハードディスクに障害があっても、もう1台のディスクを使って録音・再生することができます。また、ハードディスクに障害が発生した場合は、ディスプレイに情報を表示します。

録音の自動削除

録音内容を、一定期間経過後、自動的に削除することができます。期間は録音後1日から999日が選択できます。

タイマー録音

時刻を指定して録音の開始・停止を行うことができます。

2台の連動

本機を2台接続し、マスター(主)とスレーブ(従)の連動運転ができます。マスターが異常などで停止すると、自動的にスレーブが起動します。マスターが復旧すると自動的にマスターに戻ります。マスター／スレーブ間で時刻を調整することができます。

録音中の同時モニター

録音中に回線を指定して同時モニターをすることができます。同時に複数回線をモニターすることはできません。

保存の中止

録音中に保存制御接点がONになると、該当の録音を保存せず破棄します。保存制御接点は外部起動信号と共用のため、外部接点起動方式をとっている回線には適用できません。

アラーム機能

システムに異常が発生したとき、TFTディスプレイにアラーム表示を出し、本体前面のアラームLEDが点灯します。次のようなオプションがあり、有効にする／しないを選択することができます。

- ①本装置からアラーム音を出す、②外部へ無電圧マーク接点を出力する、③予め指定したアドレスへメールを送信する

主な仕様

接続回線	回線種類	アナログ電話回線
	回線数	初期実装8、最大64(8回線単位で増設)
録音起動信号		受話器上げ、音声検出、外部制御
記憶媒体	録音	ハードディスク
	RAID方式	RAID 1 (ミラーリング)
	バックアップ	DVD-RAM 2台
タイマー録音		開始時刻、停止時刻を1日3回指定可能
OS		Windows 2000
表示装置		15インチTFTディスプレイ
環境条件	動作時	温度条件5～40℃ 湿度条件20～85%
	保管時	温度条件-10～60℃ 湿度条件20～85%
電源		AC100V±10% 50/60Hz±3Hz
消費電力		約140W
定格入力電流		約2.33A
最大所要電力		約233VA


寸法430 (幅) × 500 (奥行) × 310 (高) mm (突起物除く)
 質量最大約28kg

添付品

キーボード.....1台
 マウス.....1台
 DVD-RAMブランクディスク.....2枚
 DVD-RAMドライブ鍵.....1式
 DVD-RAMレンズクリーナー.....1式
 フェライトコア.....1式
 回線接続コード.....8本
 電源コード.....1本
 キーボード/マウス接続アダプタ.....1本
 取扱説明書（保証書）.....1式


外観図

本体

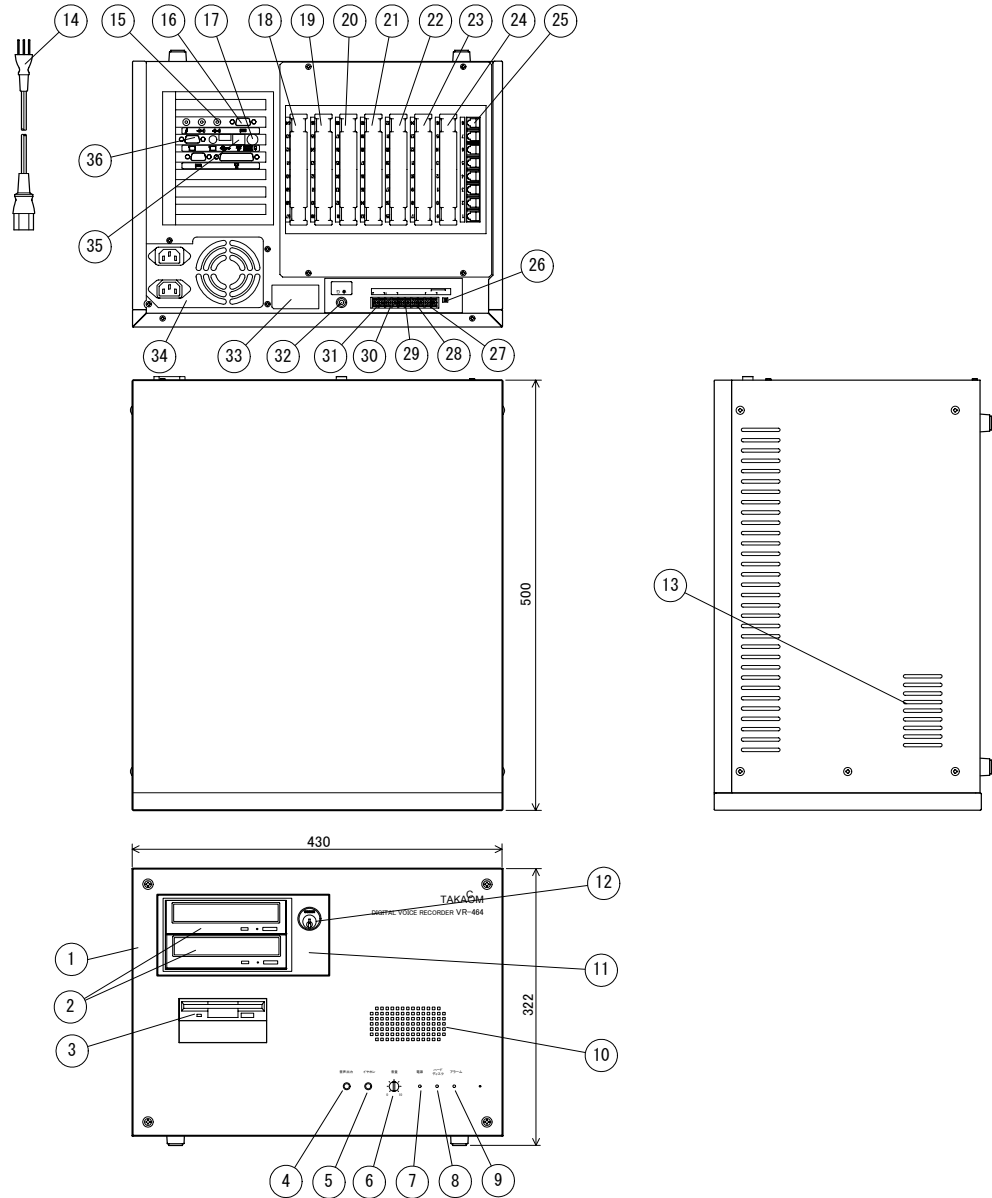

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	フロントカバー	13	冷却ファン	25	回線1~8ジャック
2	DVD-RAMドライブ	14	電源コード	26	アラーム切り替えスイッチ
3	フロッピーディスクドライブ	15	ラインアウトジャック	27	アラーム接続端子
4	音声出力ジャック	16	無停電電源装置用コネクタ	28	ダビング制御A出力端子
5	イヤホンジャック	17	マウス・キーボードコネクタ	29	ダビング制御B出力端子
6	音量ボリューム	18	回線57~64ジャック(増設用)	30	時刻修正接続端子
7	電源ランプ	19	回線49~56ジャック(増設用)	31	自動切り替え接続端子
8	ハードディスクランプ	20	回線41~48ジャック(増設用)	32	接地端子
9	アラームランプ	21	回線33~40ジャック(増設用)	33	銘板
10	スピーカ	22	回線25~32ジャック(増設用)	34	電源
11	DVD-RAMドライブカバー	23	回線17~24ジャック(増設用)	35	LANコネクタ
12	DVD-RAMドライブカギ	24	回線9~16ジャック(増設用)	36	モニターコネクタ

周辺機器

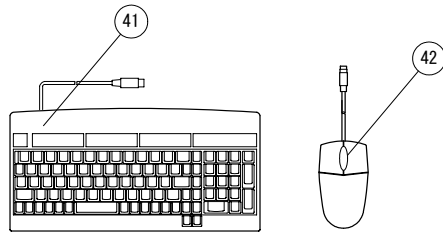

番号	名称
41	キーボード
42	マウス