



# 承認図

通話録音アダプタ  
**SA-200S**




# 仕様書

## 通話録音アダプタ SA-200S

## 商品概要

本装置は、電話機本体と受話器の間に接続し、通話の音声を取り出す装置です。本装置の録音スイッチにより、VR-400シリーズの録音開始／終了を制御することができます。

別売の通話録音アダプタ用中継機 RM-200とともに使用し、電源は、RM-200から供給されます。

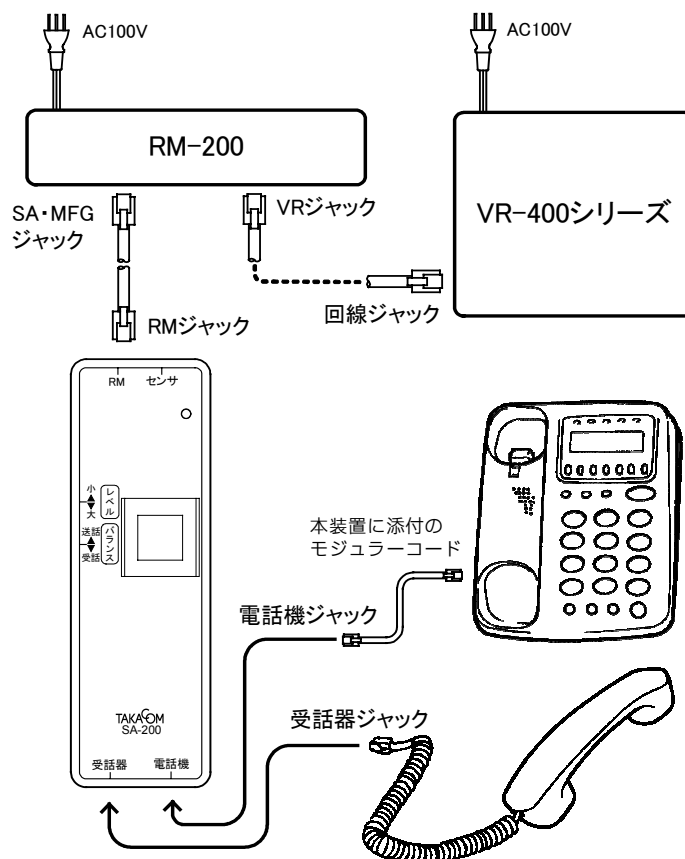

●本装置とRM-200間、RM-200とVR-400シリーズ間を接続する6極4芯モジュラーコードは、別途ご用意ください。

## 主な機能

### 1 録音開始／終了の制御

#### ●録音スイッチの操作で録音の開始・終了を制御

録音を始めるときに、録音スイッチを押します。VR-400シリーズで録音が始まり、録音スイッチに内蔵のランプが点灯します。

録音を終わるときにもう一度録音スイッチを押します。VR-400シリーズの録音が終わり、内蔵ランプが消灯します。

この方法で運用するときは、VR-400シリーズの起動方式を「外部制御」に設定します。

**●録音スイッチの操作と音声の有無の両方で制御**

録音スイッチを押し、内蔵のランプを点灯状態にしておきます。音声を検出すると録音を開始します。音声がなくなるか、録音スイッチを押しランプを消灯状態にすると録音を終了します。

この方法で運用するときは、VR-400シリーズの起動方式を「音声」に設定します。

**2 音量調節**

取り出す音声の音量を調節するボリュームを備えています。

**3 送話/受話のバランス調整**

送話音量と受話音量のバランスを調節するボリュームを備えています。

**4 センサ端子**

この端子で受話器上げなどの信号を受け、VR-400シリーズの起動信号として出力します。この端子がOFF(開)のときVR-400シリーズが録音状態になります。

信号を利用するためには、VR-400シリーズの録音起動方式を「外部制御」に設定します。

---

**主な仕様**

---

寸法..... (幅)46mm × (奥行)141mm × (高さ)25mm  
質量..... 約85g


---

**添付品**

---

モジュラーコード ..... 1  
取扱説明書(保証書) ..... 1

## 外観図

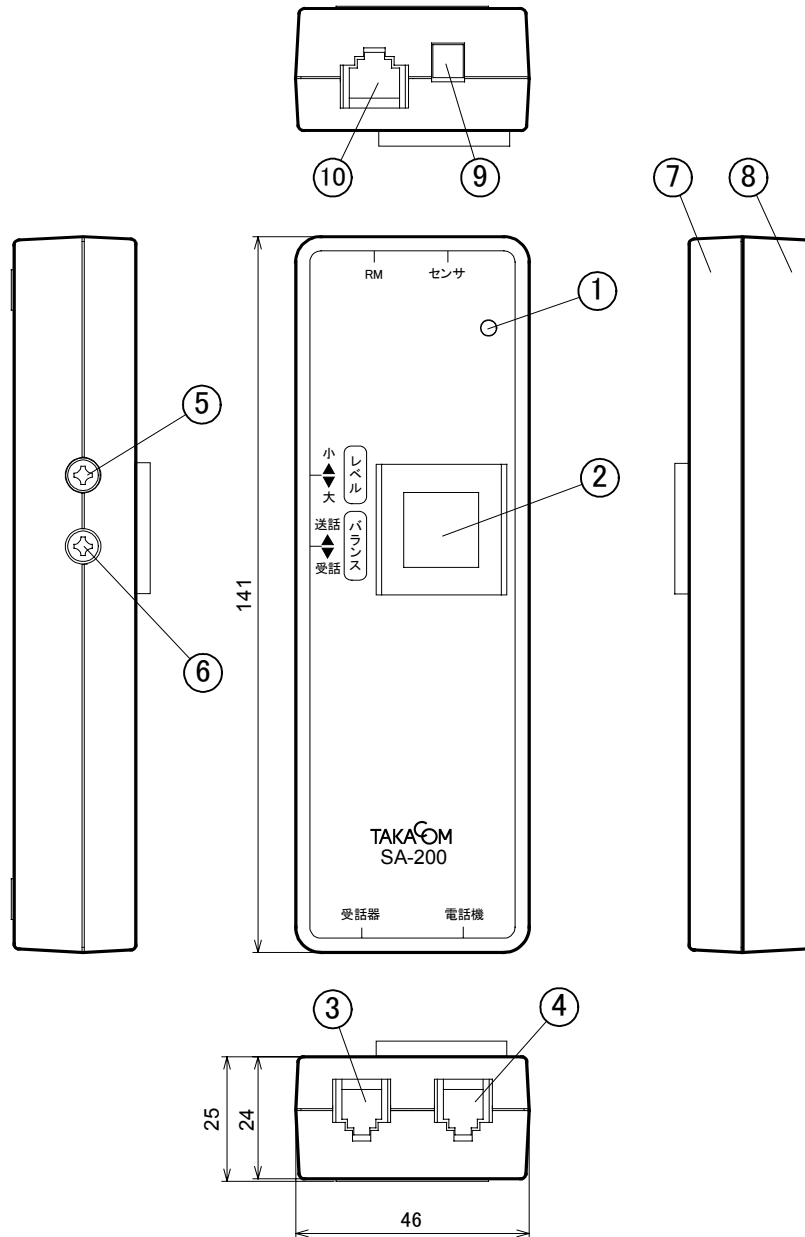

番号	名称	番号	名称
1	ランプ	6	バランス調節
2	録音スイッチ	7	本体カバー
3	受話器ジャック	8	本体ケース
4	電話機ジャック	9	センサジャック
5	音量調節	10	RM ジャック