



# 承認図

U点変換アダプタ  
**VR-8BUC**

株式会社 **タカコム**




# 仕様書

U点変換アダプタ  
**VR-8BUC**

## 商品概要

PBXまたはボタン電話にU点が直収されている場合に、VR-432BRIを接続できるようにするためのアダプタです。

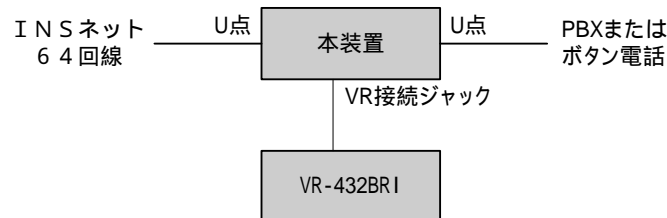

## 主な機能

- 1 DSU直収のPBXまたはボタン電話との通信  
DSU直収PBXまたはボタン電話とU点接続し、通信することができます。  
・常時回線、常時端末(PBX)の使用が前提になります。
- 2 VR-432BRIへのデータ送信  
通話の音声、発着情報、ダイヤル番号、ネームディスプレイ・ナンバーディスプレイ情報等を、接続したVR-432BRIに送ります。  
・本機のVR接続ジャックは、DSUのS/T点とは異なり、VR-432BRI以外の機器は接続できません。
- 3 回線ランプ  
接続された回線の状態を表示します。  
・消灯 : 回線未接続または、接続された回線の極性が正しくない。  
・点灯 : 接続された回線が正しく接続されている。
- 4 回線ユニットランプ  
内蔵ユニットの有無を表示します。  
・消灯 : ユニットが装着されていない。  
・点灯 : ユニットが装着されている。

---

## 主な仕様

---

接続回線	回線種類	INS ネット64 常時接続
	回線数	初実装2回線、最大4回線
AC電源		AC100V ± 10V 50/60Hz
ACアウトレット		2.0A以下
消費電力		最大 20W
寸法(突起部を含みません)		(幅)430mm × (奥行)270mm × (高さ)44mm
質量		約3.5kg

---

## 添付品

---

電源コード	1
取扱説明書(保証書)	1


---

## オプション

---

ラックマウント金具 RTKD-100

外觀図

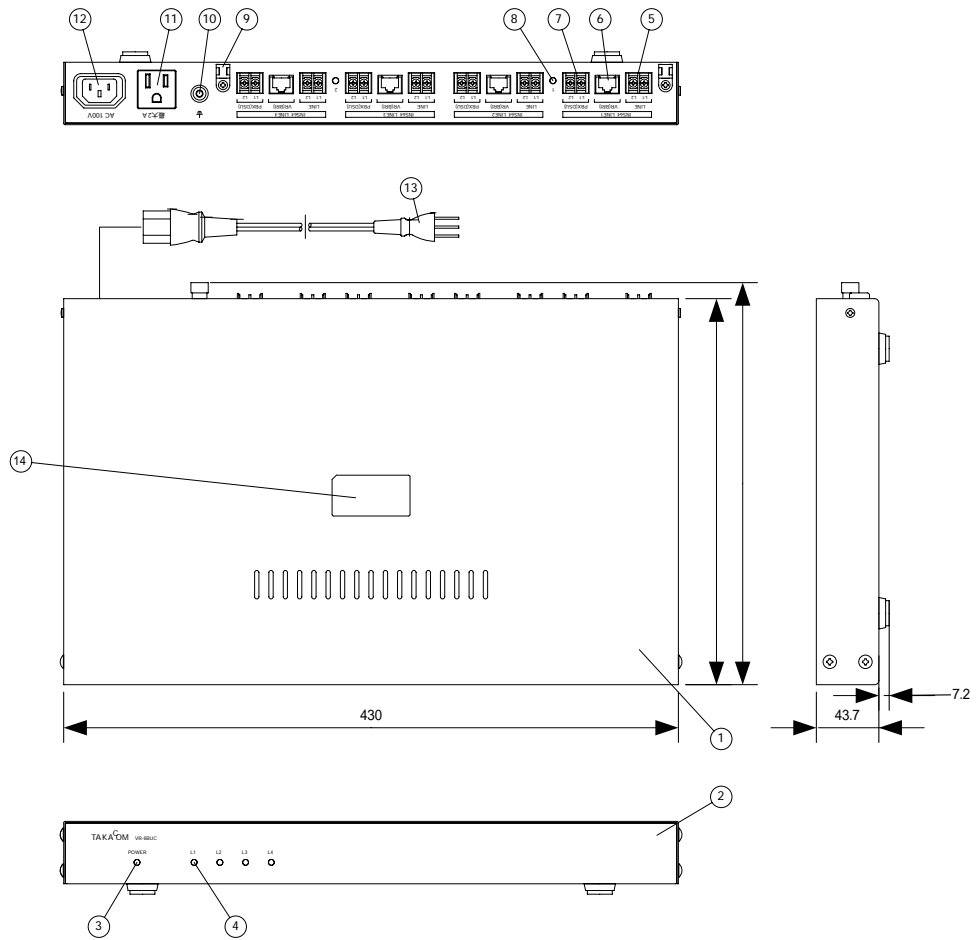

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体カバー	6	VR(BRI)接続ジャック	11	AC 電源 アウトレット
2	本体ケース	7	PBX(DSU)端子	12	AC 電源 インレット
3	電源ランプ	8	回線ユニットランプ	13	電源コード
4	回線ランプ	9	コード留め具	14	銘版
5	LINE 端子	10	接地端子		