



CM/BGM/MOH音源装置

デジタルアナウンサー

DA-310

DA-310K 受注生産品

電話保留音や 各種音声案内に

いつまでも高音質なデジタル録音方式！



■オリジナル電話保留音

- CM・キャンペーン案内
- さわやかな軽音楽
- 新商品・扱い商品PR
- 催事のご案内……

■各種音声案内

- デパート・スーパー等（店頭販売）
- ショールーム・展示場
- 観光地・名所旧跡
- 博物館・美術館
- イベント会場
- スポーツ施設
- オフィス・工場


デジタル方式ならではの 高音質が いつまでも保てます!



CM/BGM/MOH音源装置


デジタルアナウンサー DA-310 DA-310K 受注生産品

独自の電話保留音でCSアップ

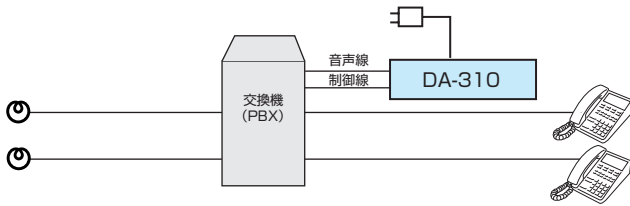

- ビジネスホン、構内交換機 (PBX) の電話保留中に独自の音楽等が流れます。
- ※交換機に外部保留音源回路を内蔵している場合のみご利用できます。

人手に代わり、音声案内

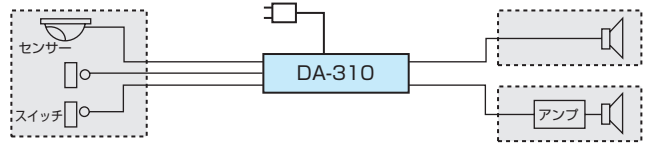

- 定型的な案内を、人手に代わってタイムリーに流せます。
- 外部スイッチを接続して、ワンタッチ操作で案内を流したり、また流し続けることもできます。
- DA-310K (受注生産品)は、起動信号(無電圧メーク接点)により予め選択したメッセージを送出できます。またメッセージの送出に対応して、外部機器制御用信号(無電圧メーク接点)を出力できます。
(DA-310K仕様の詳細は、当社営業所へお問い合わせください)
- 案内は、内蔵スピーカまたは、外部スピーカ、アンプ等に接続して流せます。



フラッシュメモリーカードに 3種類の音源を録音



- 案内は、フラッシュメモリーカードに、カセットテープと同じように簡単に録音できます。
- より高音質なPCM録音方式を採用していますので、クリアな音質がいつまでも保てます。
- フラッシュメモリーカードは、30分用(GFC-30M)で最大3種類の音源が録音できます。
- 録音は、「マイク」「テープレコーダ」からできます。



音源の送出は、スイッチ設定で 用途により選択

	電話保留音	音声案内
起動方法	①起動信号「入」のあいだ予め選択されたchを「連続再生」	チャンネル (1~3ch) に対応した起動信号 (ワンショット) でそのchを「1回送出」
	②起動信号 (ワンショット) で予め選択されたchを「1回送出」	① 送出中は、次の起動信号無視 ② 送出中に、次の起動信号で即ち切替 (同chは、スタート再生)
	③起動信号に関係なく予め選択されたchを「連続送出」	③ 送出中に次の起動信号を予約し、順次送出 ④ 起動信号に関係なく、予め選択されたchを連続送出

●各部の名称

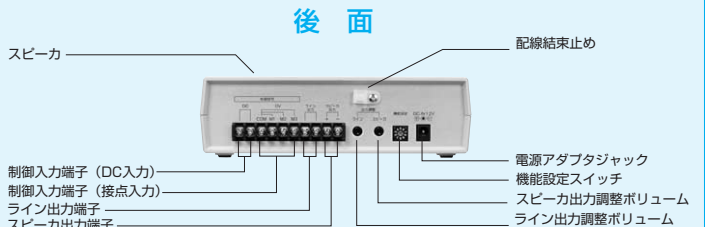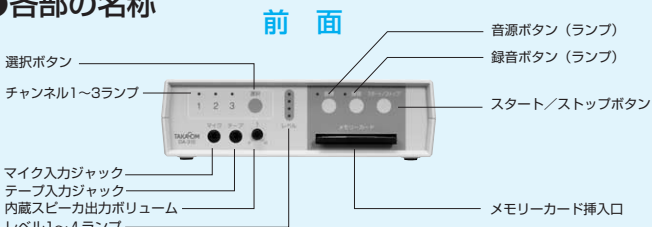

■DA-310【主な仕様】

音源数	3種類	ライン出力	0dBm, 600Ω
音声出力	1回路	スピーカ出力	2W (8Ω)
DC起動	DC電圧 (5V~48V)	電源	専用アダプタ <small>(入力AC100V±10V/50/60Hz) 出力DC12V</small>
無電圧起動	無電圧メーク信号 <small>(最大電流:DC10V,10mA 以上500ms)</small>	消費電力	待機時:2W/動作時:8W
マイク入力	2KΩ不平衡 -50dBm	寸法 (mm)	幅190×奥行200×高さ58
テープ入力	50KΩ不平衡 0dBm	重さ (g)	約640

●付属品/フラッシュメモリーカード (30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1

●価格及び姉妹品ご案内

デジタルアナウンサー
DA-310 ¥38,000 (工事費、税別)

受注生産品
外部機器制御機能付
DA-310K ¥49,500 (工事費、税別)

別売品
フラッシュメモリーカード
30分用(GFC-30M) ¥12,000 (税別)

姉妹機
自動放送機能付プログラムチャイム
PBS-D500



地震速報放送に連動
一斉に避難勧告自動放送!
いつもは年間を通して
放送 (チャイム・音楽・アナウンス) を
コントロール

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2009年8月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281 ■札 幌011-271-0225
- 仙 台022-726-7300 ■名古屋052-734-6601
- 大 阪06-6260-4611 ■広 島082-291-6400
- 福 岡092-431-1942

本社工場 / 〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



お問い合わせは