



デジタルボイスレコーダー

通話録音装置

VR-D175 (受話器・外部入力接続対応)

VR-D175A (電話回線接続対応)

技術基準適合品 VR-D175: ㊞000227A12
VR-D175A: ㊞000226A12

送話/受話の音声を検知して録音起動*

一部のIP電話機など

「側音のない電話機」でも通話の録音漏れを防止!

<特許4841526>

* 音声起動による自動録音を選択した場合。この他にも、手動録音、回線・外部起動による自動録音 (VR-D175A) から選択できます。

薄型設計! 高機能! 簡単接続!



- メモ代わりに、通話内容を簡単録音!
- 電話機の下に置ける省スペース設計!
- 充実の録音機能やセキュリティ機能を採用!

各種ビジネスホンに対応

各種モジュール
配列対応

録り逃がしを防止

ビギニング
録音機能

録音起動前から保存

後追い録音機能

漏洩・盗難を防止


セキュリティ機能

簡単接続・簡単操作でメモ代わりに通話録音!

電話機の下に置く、厚み15mm*の薄型設計! *突起物、ゴム足除く

電話機のメーカー・機種を問わず接続

- 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
- 接続方法(通話音声の入力)は「受話器接続」「外部入力(音声出力端子)接続」「電話回線接続(VR-D175Aのみ)」の方法があります。

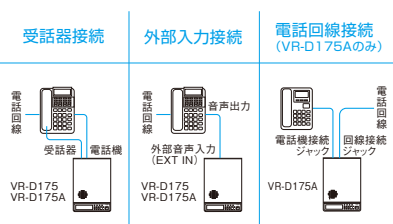

*ハンドセットコードまたは音声出力の無いコードレス多機能電話機は接続することができません。

*多機能電話機をご利用の場合、電話回線接続で使用することはできません。


*一部のアナログ回線対応の家庭用電話機は、電話回線接続での対応となります。

独自の録音起動方式で、通話の録音漏れを防止

- 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動*)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
- 回線・外部起動は、VR-D175Aで対応
- 送話/受話どちらの音声でも録音起動*。側音のない電話機(IP電話機等)や側音の小さい電話機でも正確に録音が起動でき、頭切れなどの録音漏れを防ぎます。*録音の起動方式が「音声起動」の場合
- 独自技術の音声起動方式により、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。(特許4841526)

充実のセキュリティ機能で漏洩・盗難を防止

- 暗証番号(4桁)の登録により、録音内容の再生や各種登録操作が一切できないセキュリティロック機能が利用できます。
- 音声データは独自の保存形式でSDカードに録音。万が一の紛失時でも、専用ソフトを使わないと操作できません。
- 持ち出しが必要な場合など、専用ソフト「Voice Player VPS175」にてWAV形式に変換して保存できます。
- セキュリティスロットを利用して、市販のセキュリティワイヤー等でロックできますのでSDカードや装置の盗難・内容漏洩を防止できます。



本スロットをご利用の際は、当社ホームページでスロットの仕様をご確認の上、対応したセキュリティワイヤーなどをお求めください。

多彩な本体操作・本体再生

- 録音された件数、録音日時・録音/再生時間などがLCD表示できます。
- 録音内容の再生時、録音が開始された「月日時刻」を再生前にアナウンスします。(タイムスタンプ機能)
- 録音された特定の音声ファイルに「重要マーク」の設定ができ、重要ファイルのみを再生することができます。

便利な録音機能

- REC** ビギニング録音機能
手動録音時、通話の途中で録音ボタンを押してもその通話開始から録音が残ります。
- 5sec** 後追い録音機能
録音起動の最大5秒前にさかのぼって音声を録音できます。
- リセット** エンドレス録音機能
SDカードの容量満杯時に、古い録音データを消去しながら新しい音声を録音できます。
- イヤホン** 録音モニター
録音中の音声を、イヤホンジャックからモニタリングできます。

*「重要マーク」を設定したデータは消去しません。

パソコンで録音内容を検索・再生

- 再生ソフト「Voice Player VPS175」をパソコンにインストールしてSDカードに録音された内容を検索・再生できます。
- 「Voice Player VPS175」は、当社ホームページよりダウンロードしてください。タカコムホームページ <http://www.takacom.co.jp>
- USBケーブルで接続したパソコンに、録音された音声ファイルが転送できます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
- USBケーブルは、別途お客様にて用意ください。
- 音声ファイルをパソコンのハードディスクに保存できます。また、音声ファイルをWaveファイルに変換でき、電子メールへの添付などが可能です。
- 電子メールソフトは付属されておりません。
- パソコン上で音声ファイルのソート(並び替え)や、削除ができます。
- 本装置を複数台利用の場合、各装置に装置番号(001~999)および任意の装置名を設定することができます。また、各装置の音声ファイルをUSBケーブルまたはSDカード経由でパソコンに保存することで、1台のパソコンで複数台分の音声ファイルを装置名ごとに管理できます。
- 1台のパソコンに同時に接続できる本装置は1台となります。同時に複数台の接続はできません。
- ＜パソコン推奨仕様＞ ●CPU/OSが推奨する環境以上 ●OS:Windows 10/8.1/7 SP1 日本語版 ●ハードディスク:100MB以上の空き容量 ●メモリ:OSが推奨する環境以上 ●ディスプレイ:解像度1024×768ドット以上、画面の色High Color(16bit)以上 ●USB:USB2.0/1.1コネクタを装備していること ●サウンド/音声の再生機能があること



SDカード対応表

録音媒体にSDカードを採用、下表の容量が利用できます(SDHC UHS-I/IIを除く)

*64GB以上のSDカードはご利用できません。
*市販のSDカードは、まれに正常に機能しないことがあります。

種類(容量)	録音モード *録音時間は、参考計算値です	
	SP(標準)モード	LP(2倍)モード
2GB	138時間	277時間
4GB	277時間	555時間
8GB	555時間	1110時間
16GB	1110時間	2221時間
32GB	2220時間	4444時間

*SDカード1枚あたりの録音件数は最大9999件です。
*小刻みに録音を繰り返した場合や、短い通話の録音が多いときは、録音可能時間は上表より5~20%程度短くなる場合がありますので最大録音時間は目安としてご使用ください。

価格(税別)

VR-D175 (受話器・外部入力接続対応) ¥28,000

VR-D175A (電話回線接続対応) ¥35,000



写真はVR-D175

主な仕様

		VR-D175	VR-D175A
接続方式 (音声入力方法)	受話器接続	受話器モジュラー端子(モジュラー配列(ピンアサイン)切替可)	
	外部入力接続	3.5φモノラルミニジャック インピーダンス20KΩ	
	電話回線接続	—	アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 *多機能電話機をご利用の場合、電話回線接続で使用することはできません。
録音	録音媒体	SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) *SDHC UHS-I/IIには対応しておりません。	
	録音方式(起動方式)	自動録音(音声起動)/手動録音	自動録音(音声起動/回線・外部起動)/手動録音
	最大ファイル数	9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)	
外部起動	端子位置	—	電話機接続ジャック(2-5番ピン)
	接点仕様	—	無電圧マーク/ブレーク (接点容量:DC5V 10mA以上 接点抵抗:1KΩ以下)
VR OUT端子	音声出力	—	最大-20dBV(600Ω負荷時)
	接点出力	—	無電圧マーク (接点容量: DC30V 500mA以下)
時計精度	月差±60秒(通電時25℃)		
USB	インターフェース (電源供給)	USB2.0/1.1 ミニBコネクタ(500mA)	
電源及び消費電力	AC100V±10V(専用電源アダプタ) 最大4.5W		
寸法(幅×奥行×高さ)	180×260×15mm(ゴム足含まず)		
質量	約430g	約450g	
添付品	本体、電源アダプタ、SDカード、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm モジュラーコード3m(VR-D175Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1		

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 仙 台022-726-7300
- 大 阪06-6260-4611
- 福 岡092-431-1942
- 札 幌011-271-0225
- 名古屋052-734-6601
- 広 島082-836-3631

本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
<http://www.takacom.co.jp>JQA-1477 ISO 9001
JQA-EM1055 ISO 14001
JQA-IM1005 ISO/IEC 27001
本社タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは