

日立IP-PBX「NETTOWER CX9000IP」「IP TOWER-SPシリーズ」 との連携で効率的な運用が可能

お客様とオペレータの通話の録音・分析は
いまや企業戦略上不可欠となっております。

**全ての通話を長時間録音！
交換機連携によりオペレータID等の
内線情報取得可能！**



■特徴

高いコストパフォーマンス

交換機より内線情報等を取得する機能が搭載されており、個別のプログラム開発が不要となるため、低コスト、短時間での導入を実現できます。

※交換機の機種により、交換設備のオプションが必要な場合があります。
詳しくは当社支店（出張所）営業所へお問い合わせください。

優れた操作性

目的の通話を探し出す検索再生は、パソコンが苦手なお客様でも容易に操作が可能です。

高い信頼性

国内、開発生産・全国メーカーサービス網で安心してご利用いただけます。またHDD二重化によるRAID仕様も対応できます。

■対応交換機

- NETTOWER CX9000IP：タイプS、タイプM1、タイプM2、タイプL
- IPTOWER-SPシリーズ TM-II：タイプS、タイプM、タイプL

多彩な検索キー

通話日時、相手先電話番号等の外線情報に加え、オペレータ名・IDまたは、内線番号による検索が可能になり、より絞り込んだ検索が可能です。

セキュリティ機能


ID・パスワード管理により操作制限をかけることができ、大切な通話データを安全に管理できます。

親切・便利機能

4Uサイズに、アナログ・INS1500・INS64回線混在収容/送受話分離のステレオ録音(PRI/BRI)/ネットワークPCから遠隔操作可能なLAN再生ソフト(別売：VR-LS700)/複数の通話録音装置を集中管理できる「音声データ集中管理システムVR-700CES(別売)」

PBX連携ボイスロギングシステム VR-700CX シリーズ

接続構成例

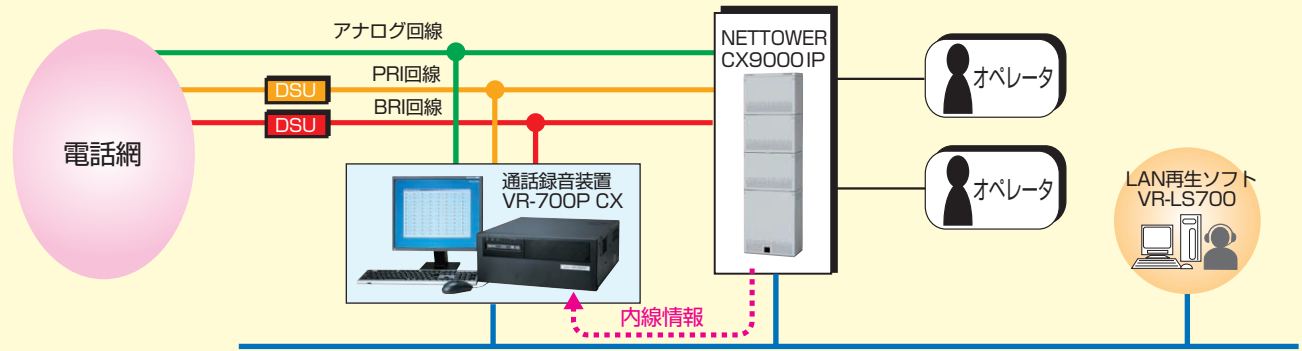

※CX9000IPは1台に対し、VR-700CXが最大16台まで接続できます。TM-IIは1台に対し、VR-700CXが最大1台まで接続できます。

別売品

アナログラインボードVR-700-A8

8回線を収容できます。（最大収容枚数：12枚〈96ch〉）
※電圧起動、音声起動、外部起動をch毎に設定可

PRIラインボード（INS1500回線用）VR-700-D24

1回線（24ch）を収容できます。（最大収容枚数：4枚〈95ch〉）
※送受話分離録音（ステレオ録音）可能

BRIラインボード（INS64回線用）VR-700-D4

2回線（4ch）を収容できます。（最大収容枚数：12枚〈48ch〉）
※送受話分離録音（ステレオ録音）可能

LAN再生ソフトVR-LS700（5ライセンス）

WindowsパソコンからLANを介してVR-700シリーズの操作ができます。

音声データ集中管理システムVR-700CES

VR-700/VR-500/VR-400シリーズ（最大500台）の音声データを収集できます。

LAN再生ソフトVR-LS700CES（5ライセンス）

WindowsパソコンからLANを介してVR-700CESの操作ができます。

無停電電源装置VR-400UPS YT/YR

停電時に約5分間使用でき、その後通話録音装置を正常終了でき、復旧後、自動立ち上げします。

※ラックマウントする場合、別途「ラックガイドレールUPS YR-R」が必要です。

マルチ通報機ADS-100

バックアップアラーム・システム異常などのアラーム発生時に自動ダイヤルで内容を知らせるメッセージ通報ができます。



ラック取付金具（EIA規格）RTK-4UB/RTK-4UC

VR-700CXシリーズの主な仕様

回線	最大収容チャンネル数	最大96ch	通話モニター	●
回線種別	VR-700CX：アナログ/BRI混在収容可能 VR-700P CX：アナログ/BRI/PRI混在収容可能		セキュリティ機能	●
音声	録音データレート	標準：16kbps/高音質：32kbps/最高音質：64kbps	アラーム通知機能	●
送受話分離ステレオ録音	●PRI/BRIのみ		通話データ転送機能	●別途、オプションの受信ソフトが必要となります。
起動方式	受話器上げ検出	●PRI/BRIはDch情報による起動	タイマー録音機能	●
音声検出	●アナログラインボード		時刻校正機能	外部接点・SNTP
外部接点起動	●アナログラインボード		クライアントソフト	オプション：VR-LS700（5ライセンス）
録音	最大録音時間（媒体）	約30,000時間（HDD）標準・モノラル時	クライアントOS	Windows7/Vista/XP/2000
バックアップ時間（媒体）	約6,000時間（ブルーレイBD-RE 50G）標準・モノラル時		電源及び消費電力	100V±10V 最大200W
検索項目	日時指定・相手先番号・自番号・発着番区別・通話時間・表示名・再生フラグ・メモ・分類・内線番号・オペレータID・オペレータ名（録音開始・強制終了により使用できない場合があります）		寸法：幅×奥行×高さ（mm）	429×500×177（ゴム足含まず）高さ4U
再生機能	送受話分離再生・リピート再生・音声タイムスタンプ・メモの追加・通話のコピー・WAV変換		質量（kg）	約18.5



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。本製品をより良い状態でご利用いただくために保守契約をお薦めいたします。



株式会社 タカコム

東京支店 (03)5651-2281 札幌出張所 (011)271-0225 仙台出張所 (022)726-7300
名古屋営業所 (052)734-6601 大阪営業所 (06)6260-4611 広島営業所 (082)291-6400
福岡営業所 (092)431-1942

主装置：電話機 製造元

株式会社 日立製作所 情報・通信システム社 通信ネットワーク事業部

製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/network>

お問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/network/contact>

- 製品仕様は、改良のため変更することがあります。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出関連法規などの規制をご確認のうえ必要な手続きをお取りください。なお不明な点は、当社担当営業にお問い合わせください。
- カタログ写真の色は印刷による表現のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。
- カタログの記載内容は2010年4月現在のものです。

●お問い合わせ、ご用命は下記へ