



フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置 AT-D39SII

☎ 技術基準適合品 T 000068A05



毎日の操作をタイマー制御
時間外電話案内の定番。



**カードライトアダプタ
CWA-100 (別売品)**

年間タイマーをパソコンでらくらくプログラミング!

簡単操作で留守応答

タイマー機能 (オプション)も、より充実!

フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置

AT-D39SII

技術基準適合品 000068A05

本体機能

3回線頭出再生、メンテナンスも安心

3回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。

応答メッセージの録音媒体に、フラッシュメモリーカードを採用。最大9通りのメッセージ録音(マイク・テープレコーダー・ミキシング)ができます。本装置から抜いても録音メッセージが消えることはありません。

フラッシュメモリーカードは、30分用DFC-30M(標準添付品)がご利用になれます。

離れた場所から、リモコン操作OK

外出先から「応答メッセージ録音・再生」「マニュアル/タイマー応答のセット・解除」「マニュアル応答切替」がリモコン操作できます。

便利なディスプレイ表示

ディスプレイの表示切替により、着信回数(総計5桁/回線別5桁)がわかります。

オリジナル保留音でイメージアップ

ビジネスホン、構内交換機(PBX)の電話保留中に、独自の音楽などが1種類流せます。

保留音機能は、応答機能と併用してご使用できます。

電話設備により、ご使用にならない場合があります。

主な仕様

●AT-D39SII

電話回線	収容回線	最大3回線	出力	最高出力レベル	+8dBm
	回線種別	アナログ一般回線	インピーダンス	8	
接続方式	接続方式	モジュラー接続	タイプ	形状	モノラルミニジャック
	直流抵抗値	275	インピーダンス	50k	
録音媒体	録音媒体	フラッシュメモリーカード	入力レベル	0dBm	
	録音方式	μ-law	保留音起動端子	無電圧メーク入力(接点容量:DC10V,10mA以上)	
サンプリング	サンプリング	8bit, 8kHz	外部制御端子	無電圧メーク入力(接点容量:DC10V,10mA以上)	
	メッセージ数	案内用:9、挨拶用:1 終用:1、保留音用:1	時計精度	月差±5秒(通電時、25℃)	
総録音時間	総録音時間	30分(DFC-30M)	電源	AC100V±10V、50/60Hz	
	形状	モノラルミニジャック	消費電力(W)	最大約7	
インピーダンス	インピーダンス	600	待機時の時計保証	約10日	
	寸法(mm)	260(幅)×220(奥行)×75(高さ)	質量(kg)	約1	
入力レベル	-55dBm				

●CWA-100


使用可能カード	DFC-30M、DFC-2M	接続できるパソコン推奨仕様
USB規格	Ver.1.0	本体: DOS/V、NEC PC98-NX CPU: Pentium 300MHz以上 OS: Windows 98 / Me / 2000 Professional / XP / Vista日本語版 ハードディスク: 25MB以上の空き容量 メモリ: 64MB以上 ディスプレイ: 解像度1024×768ドット以上、画面の色High Color(16bit以上) インターフェイス: USB ディスク装置: CD-ROMドライブ
消費電流	動作時 100mA以下 待機時 500μA以下	
寸法(mm)	90(幅)×110(奥行)×24(高さ)	
質量(g)	約110	

カードライトアダプタ機能

CWA-100(別売品)

年間を通して、毎日の操作(セット・解除/メッセージ切替)を自動コントロール

タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成、登録できます。

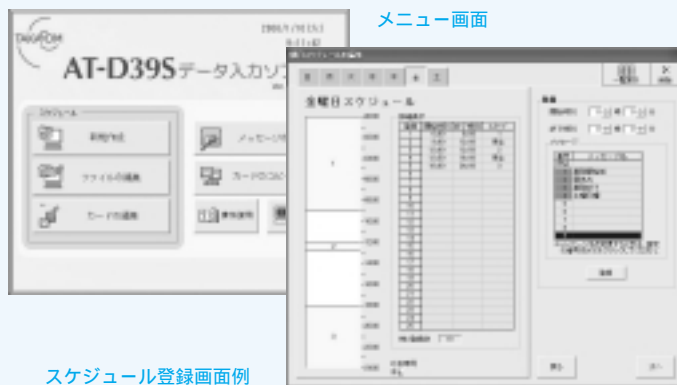

スケジュール登録画面例

作成したタイマースケジュールを別売の「カードライトアダプタCWA-100」でフラッシュメモリーカードに保存し、本装置にセットしてご使用になれば、年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作が自動コントロールできます。

メモリーカードのコピーもらくらく

「メッセージ」や「登録スケジュール」のコピーも専用ソフトで容易に作成できます。



カードのコピー画面例

データ入力ソフト対応OS: Windows 98 / Me / 2000 Professional / XP / Vista 日本語版

価格(工事費、税別)

3回線音声応答装置 AT-D39SII ¥55,000
(30分録音用フラッシュメモリーカードDFC-30M)1本添付

別売品 ●カードライトアダプタ CWA-100 ¥20,000
(専用データ入力ソフト添付)

フラッシュメモリーカード30分録音用DFC-30M オープン価格

本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

このカタログの記載内容は2009年10月現在のものです。仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社 タカコム

支店/営業所 出張所

東京 03-5651-2281 札幌 011-271-0225
仙台 022-726-7300 名古屋 052-734-6601
大阪 06-6260-4611 広島 082-291-6400
福岡 092-431-1942

本社工場 / 〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



JQA-1477
JQA-EM1055
本社
タカコム社は、品質および環境マネジメントシステムの認証取得企業です。

お問い合わせは