



# 回線リバーサアダプタ EA-606


技術基準適合認定品



アナログ一般回線仕様の通信機器を  
**強力にバックアップ!**

## 【商品概要】

回線リバーサアダプタは、ベル着信時の極性反転、相手先掛け(切断)時の再極性反転を必要とするアナログ一般回線仕様通信機器をPBX内線に接続する場合に、擬似的に極性反転を行ない通信機器を正常動作させるアダプタです。

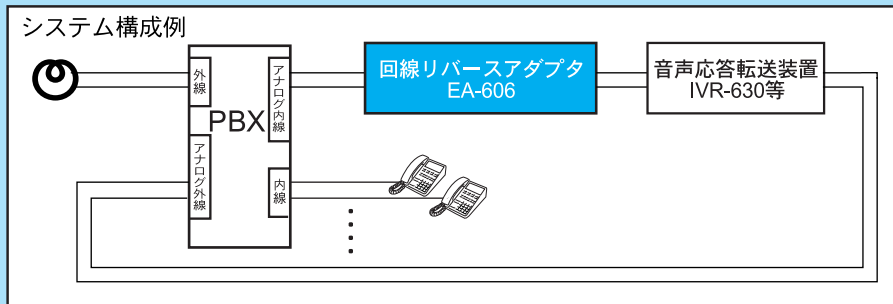

## 【主な機能】


### 1. 極性反転機能

「極性反転」のない回線(PBX内線等)に接続し、「極性反転」を必要とするアナログ機器を正常に動作させることができます。

	NTT回線	PBX内線	PBX内線+EA-606
待機	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2
着信	着信側 - L1 + L2 → 呼出信号	着信側 + L1 - L2 → 呼出信号	着信側 + L1 - L2 → 呼出信号
終話	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2

### 2. 話中音検出機能(再極性反転機能)

相手先掛け(切断)時の話中音を検出し、再極性反転信号を出力し、アナログ通信機器が回線開放できます。

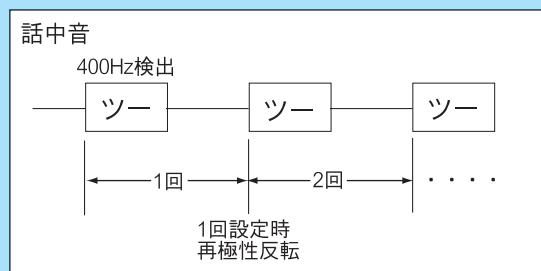

■販売価格 **¥88,000** (工事費・税別)  
別売品/EIA規格、ラック取付金具RTK-D100 ¥3,500 (税別)

### ●EA-606の主な規格

収容回線	PBXアナログ内線6回線	消費電力	最大5W
ACアウトレット	2A以下	寸法(mm)	幅430×奥行270×高さ44
電源	AC100V±10V、50/60Hz	重さ(Kg)	約3.0

詳しくは 株式会社 **タカコム** 本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709 <http://www.takacom.co.jp>

●札幌011-271-0225 ●仙台022-726-7300 ●東京03-5651-2281 ●名古屋052-734-6601 ●大阪06-6260-4611 ●広島082-291-6400 ●福岡092-431-1942