



フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置 AT-D39SII

☎ 技術基準適合品 T 000068A05



毎日の操作をタイマー制御
時間外電話案内の定番。



カードライトアダプタ
CWA-100(別売品)

年間タイマーをパソコンでらくらくプログラミング!

簡単操作で留守応答

タイマー機能(オプション)も、より充実!

フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置

AT-D39SII

技術基準適合品 T 000068A05

本体機能

3回線頭出再生、メンテナンスも安心

- 3回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。
- 応答メッセージの録音媒体に、フラッシュメモリーカードを採用。最大9通りのメッセージ録音(マイク・テープレコーダー・ミキシング)ができます。本装置から抜いても録音メッセージが消えることはありません。
- フラッシュメモリーカードは、30分用DFC-30M(標準添付品)がご利用になれます。

離れた場所から、リモコン操作OK

- 外出先から「応答メッセージ録音・再生」「マニュアル/タイマー応答のセット・解除」「マニュアル応答切替」がリモコン操作できます。

便利なディスプレイ表示

- ディスプレイの表示切替により、着信回数(総計5桁/回線別5桁)がわかります。

オリジナル保留音でイメージアップ

- ビジネスホン、構内交換機(PBX)※の電話保留中に、独自の音楽などが1種類流せます。
- 保留音機能は、応答機能と併用してご使用できます。

※電話設備により、ご使用にならない場合があります。

主な仕様

●AT-D39SII

電話回線	収容回線	最大3回線	出力端子	最高出力レベル	+8dBm
	回線種別	アナログ一般回線	インピーダンス	形状	8Ω
	接続方式	モジュラー接続	形状	3.5φミニジャック	
応答メッセージ	直流抵抗値	275Ω	インピーダンス	入力レベル	50kΩ
	録音媒体	フラッシュメモリーカード	外部制御端子	電源	0dBm
	録音方式	μ-law	保留音起動端子	無電圧メーク入力(保留音DC10V,10mA以上)	
外部インターフェース	サンプリング	8bit, 8kHz	時計精度	消費電力	最大7W
	メッセージ数	案内用:9、挨拶用:1 終了用:1、保留音用:1	電源	停電時の時計保証	約10日
	総録音時間	30分(DFC-30M)	寸法(幅×奥行×高さ)	質量	約1kg
外形寸法	形状	3.5φミニジャック			
	インピーダンス	600Ω			
	入力レベル	-55dBm			

●CWA-100


使用可能カード	DFC-30M	接続できるパソコン推奨仕様
USB規格	Ver.1.1	◆ハードディスク:25MB以上の空き容量 ◆ディスプレイ:解像度1024×768ドット以上 ◆メモリ:OSが推奨する環境以上 ◆CPU:OSが推奨する環境以上 ◆OS:Windows 10/8.1/7 SP1 日本語版 ◆インターフェース:USB ◆ディスク装置:CD-ROMドライブ
消費電流	動作時 100mA以下 待機時 500μA以下	
寸法(幅×奥行×高さ)	90×110×24mm	
質量	約110g	

カードライトアダプタ機能

CWA-100(別売品)

年間を通して、毎日の操作(セット・解除/メッセージ切替)を自動コントロール

- タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成、登録できます。

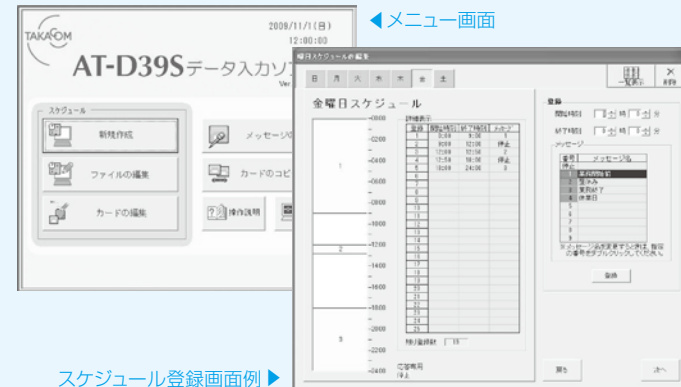


スケジュール登録画面例▶

- 作成したタイマースケジュールを別売の「カードライトアダプタCWA-100」でフラッシュメモリーカードに保存し、本装置にセットしてご使用になれば、年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作が自動コントロールできます。

メモリーカードのコピーもらくらく

- 「メッセージ」や「登録スケジュール」のコピーも専用ソフトで容易に作成できます。

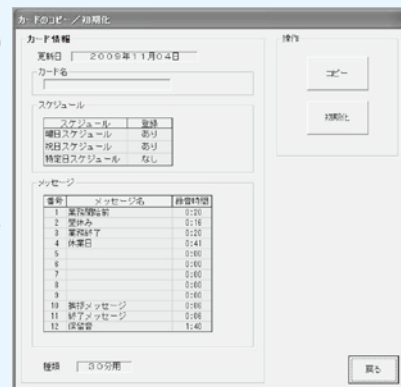

カードのコピー画面例▶

価格(工事費、税別)

3回線音声応答装置 AT-D39SII ¥55,000
(30分録音用フラッシュメモリーカードDFC-30M)1枚添付

別売品 ●**カードライトアダプタ CWA-100 ¥20,000**
(専用データ入力ソフト添付)

●フラッシュメモリーカード30分録音用 DFC-30M<オープン価格>

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 仙 台022-726-7300
- 大 阪06-6260-4611
- 福 岡092-431-1942
- 札 幌011-271-0225
- 名古屋052-734-6601
- 広 島082-836-3631

本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



JQA-1477 JQA-EM1055 JQA-IM1005
本社

タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは