



# 回線リバーサアダプタ EA-606


技術基準適合認定品



アナログ一般回線仕様の通信機器を  
**強かにバックアップ!**

## 【商品概要】

回線リバーサアダプタは、ベル着信時の極性反転、相手先掛け(切断)時の再極性反転を必要とするアナログ一般回線仕様通信機器をPBX内線に接続する場合に、疑似的に極性反転行ない通信機器を正常動作させるアダプタです。

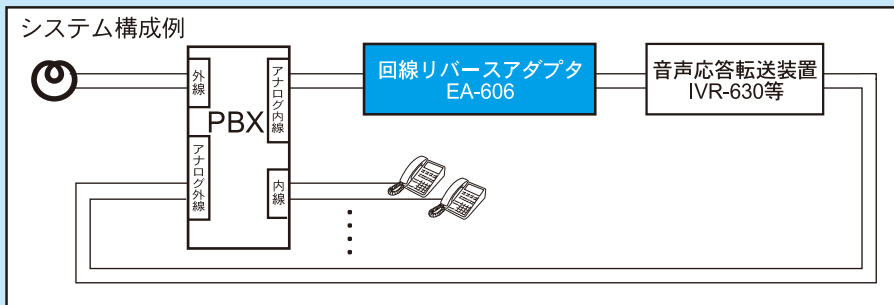

## 【主な機能】


### 1. 極性反転機能

「極性反転」のない回線(PBX内線等)に接続し、「極性反転」を必要とするアナログ機器を正常に動作させることができます。

	NTT回線	PBX内線	PBX内線+EA-606
待機	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2	着信側 + L1 - L2 EA-606
着信	呼出信号 - L1 + L2	呼出信号 + L1 - L2	呼出信号 + L1 - L2 EA-606
終話	+ L1 - L2	+ L1 - L2	+ L1 - L2 EA-606

### 2. 話中音検出機能(再極性反転機能)

相手先掛け(切断)時の話中音を検出し、再極性反転信号を出力し、アナログ通信機器が回線開放できます。

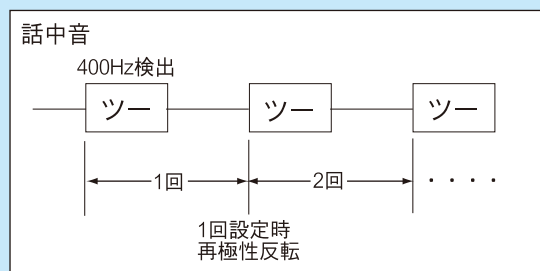

■販売価格 ¥88,000(工事費・税別)

別売品/ラック取付金具(EIA規格) RTK-1UA ¥3,500(税別)

### ●EA-606の主な規格

収容回線	PBXアナログ内線6回線	消費電力	最大5W
ACアウトレット	2A以下	寸法(mm)	430(幅)×270(奥行)×44(高さ)
電源	AC100V±10V, 50/60Hz	重量(kg)	約3.0

詳しくは

株式会社 **タカコム** 本社:工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709  
http://www.takacom.co.jp

●東京03-5651-2281 ●札幌011-271-0225 ●仙台022-726-7300 ●名古屋052-734-6601 ●大阪06-6260-4611 ●広島082-836-3631 ●福岡092-431-1942

V322 カEA1-5B26X