



日課放送装置

自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500II

放送スケジュールの作成らくらく



♪～
おはようございます
(朝の音楽)...

チャイム
正午になりました
節電にご協力...


♪～
終業の時間で
交通安全に...

チャイム
本日は定時退社日です
...


チャイム
午後3時になりました
リフレッシュ体操...

オフィス・工場施設内の
定時・緊急放送を自動化!

LAN接続により
パソコンから遠隔操作

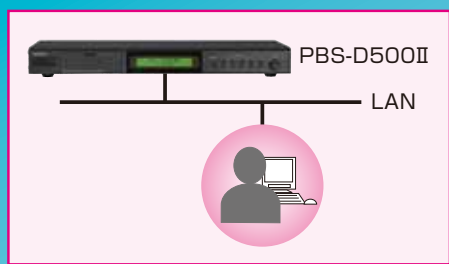

■ 各種装置と連動した自動放送例

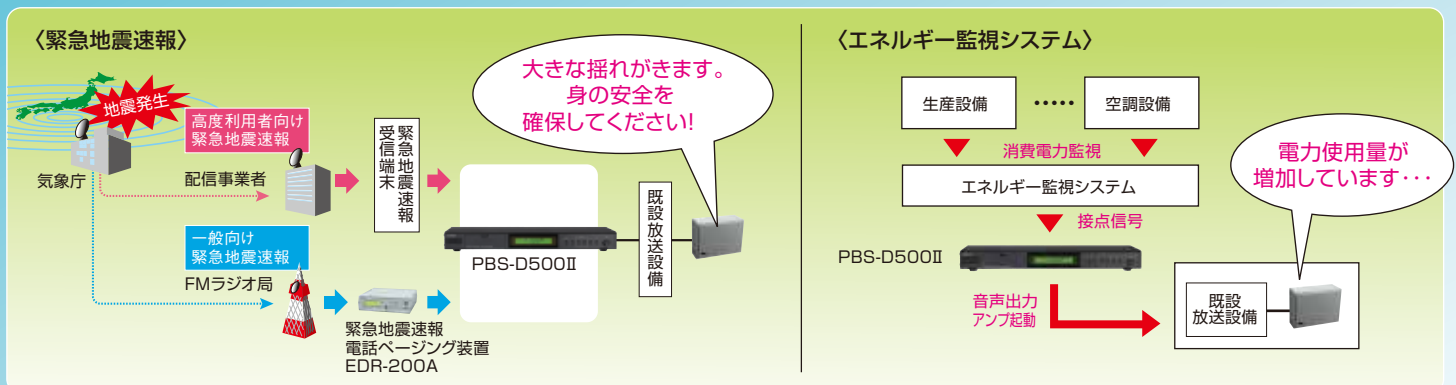

パソコンでらくらくプログラミング データ転送!

日課放送装置 自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500II



放送スケジュールの作成は パソコンでらくらくプログラミング

- 放送スケジュール(放送パターン、年間スケジュール等)はパソコンを使って、データ入力ソフト(添付品)で簡単に作成できます。
- 年間を通して、1日単位で放送パターンが予約できます。
- 1日当りの放送(チャイム・音楽・アナウンス)は最大64ステップまで設定でき最大99通りの放送パターンが作成できます。
- ハッピーマンデーに対応していますので、祝日の日付けは自動更新できます。



LAN接続により、遠隔操作で 放送スケジュールの変更

- LAN接続により、自動放送のON・OFF・手動放送の遠隔操作ができます。



オリジナル放送音源(アナウンス・音楽)が 作成できます

- 最大99通りのアナウンスや音楽が内蔵フラッシュメモリー(録音容量60分)に自由に録音できます。
- 録音方法は、「マイク・テープデッキ・CDプレーヤー」からできます。



チャイム音、最大31通りをコントロール (固定15、任意録音15、既設1)

- 内蔵の「固定チャイム15通り」「任意のチャイム録音15通り」また既設チャイムを自由に選択して放送ができます。



USBメモリ(添付品)で 本機とパソコン間のデータを読み書き

- パソコンで作成した放送スケジュールや本機で作成の放送音源のデータの読み書きがUSBメモリを介してできます。



急な放送時間変更に対応 繰り上げ・繰り下げ機能

- 「本日のみ10分繰り上げ」など、臨時の放送時間に簡単操作で対応できます。



各種監視装置と連動した 緊急自動放送に対応

- 「地震速報に対応した防災システム」「火災報知機等の各種センサーによる信号や押しボタン(別売、PBS-D500RA/スイッチボックスPBS-SWB-5)」等により、最大50通りまでの緊急アナウンスが放送できます。

■定時放送例

時刻	定時放送	アナウンス
8:30	さわやかな音楽	♪～みなさん、おはようございます♪～
8:40	朝礼招集	只今より、朝礼を行います。所定の場所にお集りください…
12:00	午前終了	🔊 正午になりました。節電にご協力ください♪～
13:00	業務再開	🔊 みなさん、午後の業務の開始時間です。
15:00	リフレッシュ体操	🔊 みなさん、午後3時になりました。リフレッシュ体操を行います。全員参加してリフレッシュしてください。♪～リフレッシュ体操～
17:00	終業(ノーマルデー)	🔊 みなさん、本日のお仕事お疲れ様でした。交通安全に気をつけてお帰りください。(水曜日は、「家庭に早く帰る日」です。緊急業務以外は思いきって切りあげ、家庭に早く帰りましょう)


■ご利用先業種例

- 工場、オフィス、銀行、デパート、ホテル、建設会社作業所
- 図書館、博物館、美術館、公民館、各種レジャー施設
- 職業安定所、税務署、各市町村役所、病院、自衛隊、国道工事事務所
- 老人ホーム・福祉施設、自動車学校等

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2017年7月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。

■システム構成例

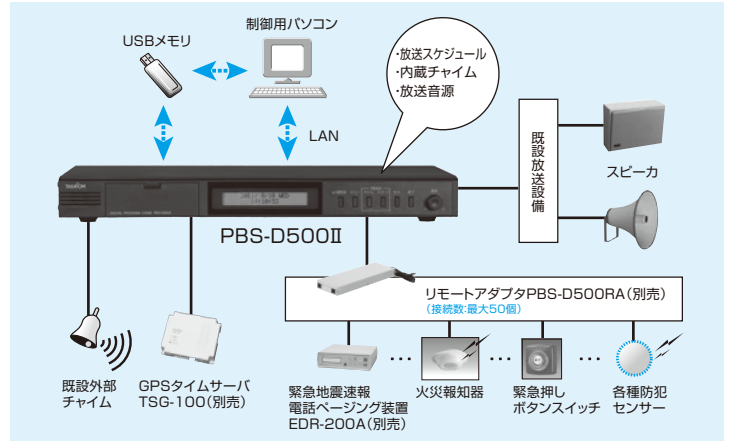

■主な仕様

ディスプレイ	サイズ 24文字(半角)×2行 表示文字 カナ、数字、記号、アルファベット	データ登録	パソコン PBS-D500データ入力ソフト(添付品) 転送媒体 USBフラッシュメモリー(添付品)
録音再生	録音媒体 内蔵フラッシュメモリー 録音方式 μlaw 8ビットモノラル 22.050kHz(標準) PCM 18ビットモノラル 22.050kHz(高音質1) PCM 18ビットモノラル 44.100kHz(高音質2) 録音時間 標準約60分、高音質1約30分、高音質2約15分 チャンネル数 メッセージ99ch、自作チャイム15ch	ネットワーク機能	スケジュール変更、設定データ転送 リモート放送履歴転送、スケジュール確認 手動放送、NTP時刻修正
音声入力	マイク、テープ、チャイム、BGM	環境条件	動作時 温度条件 5~40℃、湿度条件 20~85% 結露なきこと 保管時 温度条件 -10~50℃、湿度条件 20~85% 結露なきこと
音声出力	アンプ、イヤホン	VCCI	クラスA
制御出力	アンプ、チャイム、BGM	RoHS指令	適合
制御入力	リモート放送、時刻修正	電源及び消費電力	AC100V±10V(50/60Hz) 最大8W
LAN仕様	10BASE-T、100BASE-TX	寸法(幅×奥行×高さ)	430×226×44mm(突起部含まず)
放送系統	1系統	質量	約2.2kg
自動放送	1系統 ・日課パターン:99種類 ・定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ ・BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ ・随時放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch ・繰り上げ繰り下げ/休止 ・「繰り上げ繰り下げ」10ステップ、「休止」10ステップ ・月課スケジュール:月の第1週~第5週単位 ・祝日スケジュール: ・祝日の祝日・国民の休日・予備日:合計25日 (ハッピーマンデー対応) ・休日スケジュール:年の日単位 ・特定日スケジュール:10年分の日単位	付属品	電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト USBメモリ、ケーブル接続コード、取扱説明書 /バインダ、各1
手動放送	チャイム、メッセージ	＜パソコンの推奨仕様＞	●CPU:OSが推奨する環境以上 ●OS:Windows 10/8.1/7 SP1 日本語版 ●ハードディスク:100MB以上の空き容量 ●メモリ:OSが推奨する環境以上 ●サウンド:録音方式のWaveファイルが再生できること ●ディスプレイ:1024×768以上、HighColor(16bit)以上推奨 ●USB:USB2.0/1.1 ●LAN:TCP/IP、10BASE-T 100BASE-TX ●ドライブ:CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
リモート放送	標準:5入力、オプション:50入力		

■本体価格(設置調整工事費、税別) ￥190,000

■別売品及び価格(設置調整工事費、税別)

■LANアダプタ PBS-LA500 ￥19,000 受注生産品 既存LAN配線を利用して緊急放送システムが構築できます。	■GPSタイムサーバ TSG-100 オープン価格 GPS衛星より高精度な時刻情報を取得して正確な時刻に補正します。 SNMP監視機能を搭載しておりネットワーク機器の監視にも対応しています。 ※本装置は屋内設置専用です。ビルなどの遮蔽物なく空を見渡せる窓の近くに設置してください。設置環境により、GPSが受信できない場合があります。
■リモートアダプタ PBS-D500RA ￥110,000 受注生産品 緊急放送(アナウンス等最大50種類)が外部スイッチ等によりワンタッチで放送できます。	■緊急地震速報 電話ベージング装置 EDR-200A ￥45,000 FMラジオ局から放送される一般向け緊急地震速報のチャイムを受信して緊急地震速報を行います。
■リモートスイッチ PBS-SWB-5 ￥30,000 受注生産品 緊急放送(アナウンス等最大5種類)がワンタッチで放送できます。	■ラック取付金具(EIA規格) RTK-1UC ￥3,500



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 仙 台022-726-7300
- 大 阪06-6260-4611
- 福 岡092-431-1942
- 札 幌011-271-0225
- 名古屋052-734-6601
- 広 島082-836-3631

本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



JQA-1477 JQA-1M1005
JQA-EM1055 本社

タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは