PBX連携デジタルボイスレコーダー

通話録音装置
VR-750 FPSシリーズ

対応交換機　富士通　IP Pathfinder S

富士通 *IP Pathfinder S* との連携で 効率的な検索を実現!

交換機との連携で、低コスト･短期間での導入が可能

ステレオ録音対応でVOC活用実現

CTIシステム連携で付加価値の高いシステム構築を実現

■システムイメージ

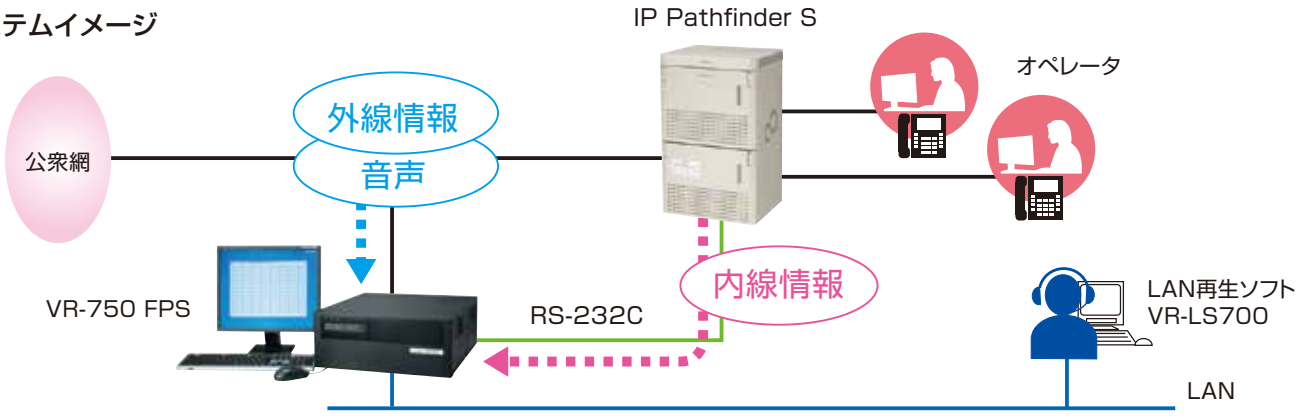

高いコストパフォーマンス

交換機より内線情報等を取得する機能が搭載されており、個別のプログラム開発が不要となるため、低コスト、短時間での導入を実現できます。

優れた操作性

目的の通話を探し出す検索再生は、パソコンが苦手なお客様でも容易に操作が可能です。

高い信頼性

国内、開発生産・全国メーカーサービス網で安心してご利用いただけます。またHDD二重化によるRAID仕様も対応できます。

多彩な検索キー

通話日時、相手先電話番号等の外線情報に加え、内線番号または内線名による検索が可能になり、より絞り込んだ検索が可能です。

セキュリティ機能

ID・パスワード管理により操作制限をかけることができ、大切な通話データを安全に管理できます。

親切・便利機能

4Uサイズに、アナログ・INS1500・INS64回線混在収容/送受話分離のステレオ録音(PRI/BRI)/ネットワークPCから遠隔操作可能なLAN再生ソフト(別売:VR-LS700)/複数の通話録音装置を集中管理できる「音声データ集中管理システムVR-800CES(別売)」

対応交換機　富士通　IP Pathfinder S

■別売品

アナログラインボード VR-700-A8
8回線を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈96ch〉)
※電圧起動、音声起動、外部起動をch毎に設定可

PRIラインボード(INS1500回線用) VR-700-D24
1回線(23ch)を収容できます。(最大収容枚数:4枚〈92ch〉)
※送受話分離録音(ステレオ録音)可能

BRIラインボード(INS64回線用) VR-700-D4
2回線(4ch)を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈48ch〉)
※送受話分離録音(ステレオ録音)可能

LAN再生ソフト VR-LS700(5ライセンス)
WindowsパソコンからLANを介してVR-750シリーズの操作ができます。

音声データ集中管理システム VR-800CES
通話録音装置※(最大500台)の音声データを収集できます。

LAN再生ソフト VR-LS800CES(5ライセンス)
WindowsパソコンからLANを介してVR-800CESの操作ができます。

無停電電源装置 VR-750UPS YTⅡ/VR-750UPS YR
停電時に約5分間使用でき、その後通話録音装置を正常終了でき、復旧後、自動立ち上げします。

マルチ通報機 ADS-100
バックアップアラーム・システム異常などのアラーム発生時に自動ダイヤルで内容を知らせるメッセージ通報ができます。

ラック取付金具(EIA規格) RTK-4UB/RTK-4UC

※1 対象機種は当社支店(出張所)、営業所へお問い合わせください

■主な仕様

回線種別		VR-750 FPS:アナログ/BRI混在収容可能 VR-750P FPS:アナログ/BRI/PRI混在収容可能
起動方式	受話器上げ検出	●(アナログは回線電圧、PRI/BRIはDch情報による起動)
	音声検出※1	●(アナログインボード)
	外部接点起動※1	●(アナログインボード)
録音	最大収容ch数	最大96ch
	録音媒体	HDD
	録音形式	標準(モノラル/ステレオ):G.726 16kbps 高音質(モノラル/ステレオ):G.726 32kbps 最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law
	録音時間	約70,000時間(標準モノラル時)
	送受話分離	●(BRI/PRI)

検索項目	日時指定・相手先番号・自番号・発着信区別・通話時間 表示名・再生フラグ・メモ・分類 内線番号(接続回線・接続方式により使用できない場合があります)
再生機能	送受話分離再生・リピート再生・音声タイムスタンプ メモの追加・通話のコピー・WAV変換
クライアントソフト	オプション:VR-LS700(5ライセンス)
クライアントOS	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 日本語版
通話モニター	●
セキュリティ機能	●
アラーム通知機能	●
通話データ転送機能	●(別途、オプションの受信ソフトが必要となります)
タイマー録音機能	●

バックアップ時間(媒体)※2		約3,000時間[ブルーレイディスク(BD-RE 25GB 推奨品)] 約6,000時間[ブルーレイディスク(BD-RE 50GB)] 約570時間[DVD-RAMディスク)] 録音ファイル保存形式:標準モノラル
時刻修正機能		交換機(時刻替り通知)による
環境条件	動作時	温度条件 5~40℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと
	保管時	温度条件 -10~50℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと
VCCI		クラスA
RoHS指令		対応
電源及び消費電力		100V±10V　最大200W
寸法(幅×奥行×高さ)		429×500×177mm(ゴム足含まず)高さ4U
質量		約19kg

※1 交換機との連携には対応していません ※2 VR-750S FPS、VR-750PS FPS除く

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2016年6月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。

TAKACOM
株式会社 タカコム
■支店／営業所　■出張所
■東　京03-5651-2281　■札　幌011-271-0225
■仙　台022-726-7300　■名古屋052-734-6601
■大　阪06-6260-4611　■広　島082-836-3631
■福　岡092-431-1942
本社・工場／〒509-5202　岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp

JQA-1477 JQA-EM1055 本社　JQA-IM1005
タカコムは品質/環境/情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得企業です

お問い合わせは