



承認図

自動放送機能付き
プログラムチャイム
リモートアダプタ
PBS-D500RA




仕様書

自動放送機能付き
プログラムチャイム
リモートアダプタ
PBS-D500RA

機能

本装置は、自動放送機能付きプログラムチャイムPBS-D500とともに使用します。50ヶ所からの起動信号をPBS-D500が読み取れるように変換し、送信します。

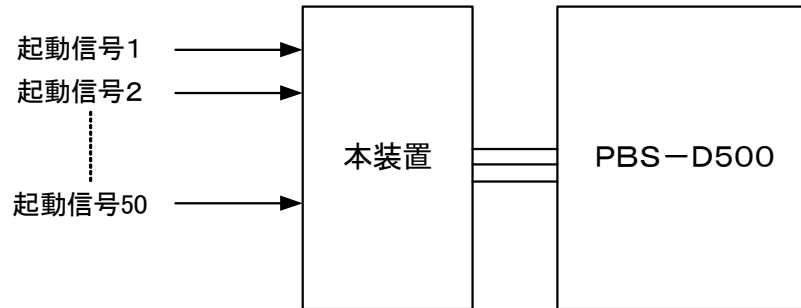


主な仕様

起動信号	信号の種類.....無電圧マーク接点
	確定時間.....0.2秒以上ONが継続
	ON抵抗値.....1kΩ以下
PBS-D500との接続距離最大300m(線径φ0.4mm以上)
AC電源AC100V±10% 50/60Hz
消費電力最大 1.5W
寸法(幅)325mm × (奥行)120mm × (高さ)42mm (足含む)
質量1.4kg

添付品

取扱説明書1
バイнда4

外観図

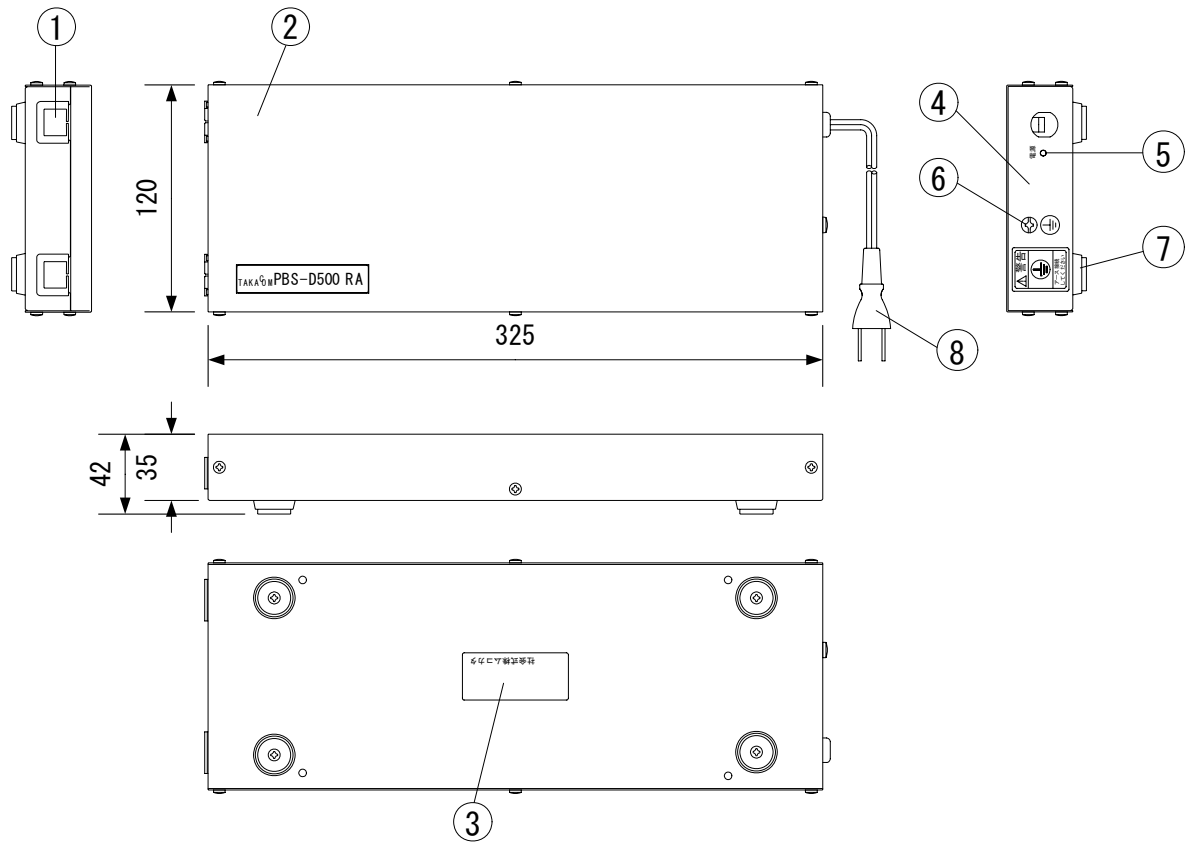

番号	名称
1	信号線挿入口
2	カバー
3	銘板

番号	名称
4	ケース
5	電源ランプ
6	アースねじ

番号	名称
7	足
8	AC電源コード