



承認図

LAN再生ソフト VR-LS500

本仕様はアプリケーション Ver.1.2.0.6 以降に準じています。



仕様書


LAN再生ソフト VR-LS500

本仕様はアプリケーション Ver.1.2.0.6 以降に準じています。

商品概要

本ソフトは、通話録音装置VR-508A/504BRI/508H(以降、VR-500シリーズと称します)とLAN接続したクライアントパソコン間でデータの送受信をし、録音内容を検索・再生します。

また、VR-500 シリーズの動作条件の設定を行うこともできます。

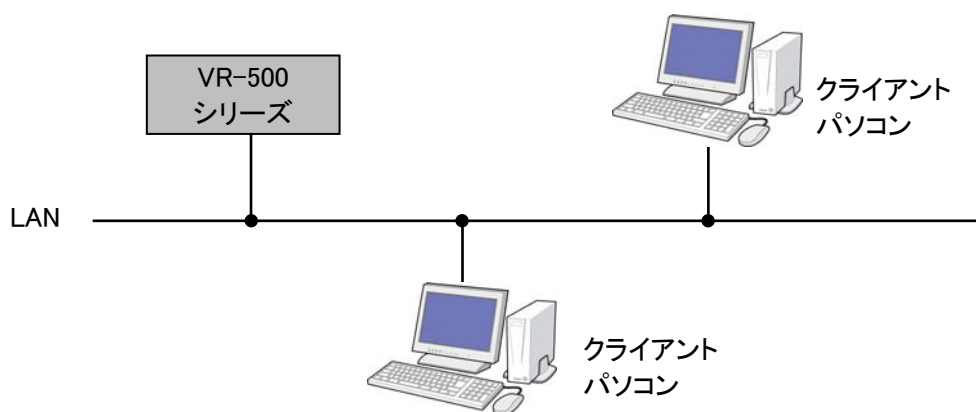

主な機能

再生機能

クライアントパソコンから VR-500 シリーズの録音内容を検索・再生することができます。

検索機能

クライアントパソコンから VR-500 シリーズの録音内容を以下の条件で検索することができます。

- ・日時、自番号、自サブアドレス、ダイヤル番号、ネームディスプレイ/ナンバーディスプレイ、表示名、通話時間、発信/着信、メモ、重要度、再生フラグ

串刺し検索

ネットワーク上の VR-500 シリーズ(最大 10 台まで)を統合して同時に検索・再生をすることができます。

システム登録

VR-500 シリーズ本体のシステム登録、変更は本ソフトをインストールしたクライアントパソコンからログインして行います。

ローカルログイン

LAN 上の VR-500 シリーズには接続されません。

本ソフトがインストールされているクライアントパソコンに保存してある録音データの検索・再生ができます。

ログインの制限

本ソフトをインストールしたクライアントパソコンから VR-500 シリーズにログインするときは、あらかじめ設定したユーザー名とパスワードを入れる必要があります。

その他の機能

本ソフトの CD には次のソフトがバンドルされています。

・LAN データ受信ソフト

VR-500 シリーズから通話データ(時刻、電話番号など)を LAN 上のパソコンで受信することができます。

・アラーム監視ソフト V2

VR-500 シリーズがアラーム状態になったとき、その情報をネットワーク接続されたクライアントパソコンで受信することができます。最大 10 台までの VR-500 シリーズを監視することができます。

主な仕様

インストールできるパソコン

OS	Windows 10 Home/Pro/Enterprise 日本語版 Windows 8.1 (無印)/Pro/Enterprise 日本語版 Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate SP1 日本語版
CPU	OS が推奨する環境以上
メモリ	OS が推奨する環境以上
ハードディスク	1GB 以上の空き容量
ドライブ	CD-ROM または DVD-ROM ドライブ (インストール用)
入力デバイス	キーボードおよびマウス
音声	音声再生機能があること
ディスプレイ 解像度	1024 × 768 ドット以上
表示色	256 色以上
LAN インターフェース	10BASE/100BASE-TX 以上のネットワークアダプタ (TCP/IP で LAN、WAN 接続ができること)

LAN再生ソフトVR-LS500の仕様

VR-500 シリーズ 1 台に対し

同時ログイン数……………最大 12 端末
同時操作可能数……………最大 8 端末
供給メディア……………CD

アラーム監視ソフトV2の仕様

接続先登録数……………最大 10 台(アラーム監視できる通話録音装置の数)
同時接続端末数……………最大 4 端末(1 台の通話録音装置に接続できるアラーム監視ソフト V2 の数)
供給メディア……………CD(「LAN 再生ソフト VR-LS500」にバンドル)

LANデータ受信ソフトの仕様

接続先登録数……………最大 10 台(データ受信できる通話録音装置の数)
同時接続端末数……………最大 4 端末(1 台の通話録音装置に接続できる通話データ受信ソフトの数)
供給メディア……………CD(「LAN 再生ソフト VR-LS500」にバンドル)

※商品名は、各社の商標または登録商標です。