



承認図

携帯電話 通話録音システム VR-MP100D SV

本仕様はプロダクトバージョン Ver.1.1.0.0 以降に準じています。



仕様書

携帯電話 通話録音システム VR-MP100D SV

本仕様はプロダクトバージョン Ver.1.1.0.0 以降に準じています。

商品概要

本装置はNTTドコモ(※1)が提供しているキャリアサービス(※2)を利用して、サービス契約ユーザーの通話の音声に加え、電話番号情報を取得してハードディスクに保存します。

保存した音声ファイルは、クライアントパソコンの Web ブラウザを使用し検索・再生を行なうことができます。


また、クライアントパソコンに専用のアプリケーションをインストールすることにより VR-MP100D SV の設定、アラーム状態の監視、通話データの保存を行うことができます。

※1: 以下「キャリア」と呼ぶ。

※2: キャリアサービスのサービス名称

- ・NTTドコモ : 通話録音サービス(携帯電話(FOMA,Xi)の通話を録音するサービス)

代表的な接続方法は、下図のとおりです。

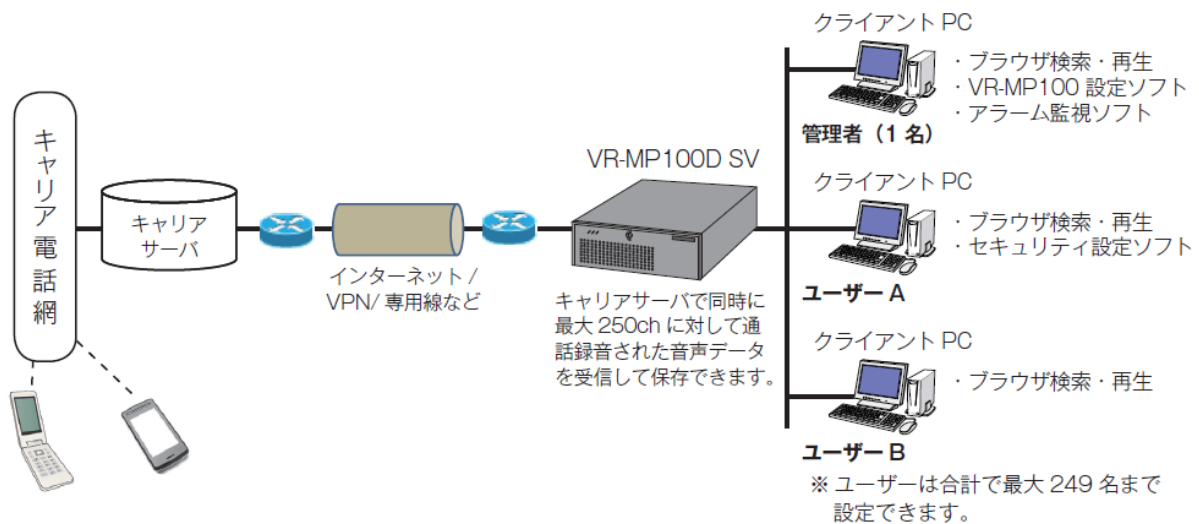

主な機能

対応キャリア

携帯電話の通話録音に対応するキャリアおよびサービスは下記の通りです。

- ・対応キャリア……………NTTドコモ
- ・対応サービス……………通話録音サービス(※1)

※1: FOMA、Xi 音声通話サービスを利用している携帯電話。

通話の録音

キャリア電話網で録音された音声ファイルを、インターネット VPN や専用線を経由して受信することで、音声と通話データを本装置に保存します。本装置で通話録音ができる携帯電話番号 ch 数は、初期で 50ch、別途 10ch 単位のチャンネルライセンス(VR-MP100-CL10)を購入いただくことで最大 250ch まで拡張できます。

また以下については録音の対象外となります。

- ・海外での国際アウトローミングサービスを利用した通話。
- ・NTTドコモサービスの「留守番電話サービス」の伝言メッセージを聞く場合。
- ・NTTドコモサービスの「はなして翻訳」や「声の宅急便」を利用する場合。
- ・緊急通報(110,119,118)および3桁番号ダイヤル(104,117,177等)による通話。(※1)
- ・VoIPアプリケーションによる発着信による通話。
- ・テレビ電話およびメロディコールに係る楽曲等を試聴する場合。
- ・下記のサービスソリューションを利用した通話は録音できません。

(「オフィスリンク」、「ビジネス mopera IP セントレックス」、「ビジネス mopera IP セントレックスワンナンバー」)

※1: 通信の発信に先立ち、184、186 を除きます。

音声ファイルの圧縮・保存形式

キャリアから送信される音声ファイル(※1)を最大で 1/8 のファイルサイズに圧縮して保存できます。これにより音声ファイルの長期保存が可能になります。

【保存形式】

標準(8kHz2bit)モノラル……………	G.726 8kHz 2bit	モノラル
標準(8kHz2bit)ステレオ……………	G.726 8kHz 2bit	ステレオ
高音質(8kHz4bit)モノラル……………	G.726 8kHz 4bit	モノラル
高音質(8kHz4bit)ステレオ……………	G.726 8kHz 4bit	ステレオ
最高音質(8kHz8bit)モノラル……………	G.711 8kHz 8bit	モノラル
最高音質(8kHz8bit)ステレオ……………	G.711 8kHz 8bit	ステレオ

※1: キャリアで録音された音声ファイルは、「G711 μ Law 8kHz 8bit ステレオ」で送信されます。

録音時間

保存形式により録音時間は下記のとおりです。

標準(8kHz2bit)モノラル	約 50,000 時間
標準(8kHz2bit)ステレオ	約 25,000 時間
高音質(8kHz4bit)モノラル	約 25,000 時間
高音質(8kHz4bit)ステレオ	約 12,500 時間
最高音質(8kHz8bit)モノラル	約 12,500 時間
最高音質(8kHz8bit)ステレオ	約 6,250 時間

ハードディスク二重化

データの保存を強化するため、同一の録音を 2 台のハードディスクに書き込む、ハードディスクの二重化(RAID 1)をしています。万が一、1 台のハードディスクに障害があっても、もう 1 台のディスクを使って録音・再生することができます。また、ハードディスクに障害が発生した場合は、情報を「メール通知」または「アラーム監視ソフト VR-ALC01」をインストールしたクライアントパソコンのディスプレイに表示することができます。

本装置へのログイン

クライアントパソコンの Web ブラウザによって、本装置で通話録音した音声ファイルの検索や再生などの操作ができます。同時にログインできるクライアント数は、最大 32 クライアントまでです。

検索・再生

録音された通話の音声ファイルはクライアントパソコンの Web ブラウザより検索・再生することができます。検索は「シンプル入力」「詳細入力」を目的に合わせ選択して使用することができます。

・「シンプル入力」検索項目

①グループ選択 ②発着信 ③日時 ④所有者・表示名 ⑤電話番号検索(※)

※ 入力した数字を含む携帯電話番号、相手番号

・「詳細入力」検索項目

①グループ選択 ②発着信 ③日時 ④携帯電話番号 ⑤相手番号 ⑥所有者 ⑦通話時間 ⑧再生フラグ

⑨分類 ⑩メモ ⑪表示名

セキュリティ

本装置にログインしてデータ設定操作、または Web ブラウザから本装置にログインして検索・再生や通話モニターを行う場合の、ユーザーID とパスワードを設定します。ユーザーは、「管理者」1名および「ユーザー」と「再生ユーザー」合わせて 249 名が登録できます。また、ユーザーと再生ユーザーには操作を許可する項目と、検索・再生できる電話番号グループに制限をかけることができます。

ログビューア

「VR-MP100 設定ソフト VR-MAT MP100」を使用して本装置の動作、操作の履歴を確認することができます。また、ログファイルをクライアントパソコンのドライブに保存できます。

RoHS 指令.....適合
 電源.....AC100V±10V 50/60Hz±3Hz
 消費電力.....最大 200W (本体)
 寸法.....431 (幅) × 520 (奥行) × 176(高) mm (突起物含まず)
 質量.....約 16.9kg

- ※1: FOMA、Xi 音声通話サービスを利用している携帯電話。
- ※2: 10ch 追加するごとにチャンネルライセンス(VR-MP100-CL10)の購入が必要です。
- ※3: 使用するアドオン:Windows Media Player 12 以降。
- ※4: 「互換表示」機能を使用します。
- ※5: Windows 8.1 における Internet Explorer 11 については、デスクトップアプリ版のみ対応しています。
- ※6: 対応する OS と Internet Explorer の組み合わせ。

オペレーティングシステム	利用可能な Internet Explorer
Windows 10 日本語版 Windows 8.1 日本語版 ※Windows 10(S モード)、Windows RT 8.1 は対象外	Internet Explorer 11

- ※7: 別機器【音声データ集中管理システム/通話録音サーバ】からの「ダイレクト再生」操作を含みます。
- ※8: 同時に使用できるクライアント数はネットワーク環境により大きく異なります。

「VR-MP100 設定ソフト VR-MAT MP100」の推奨インストールパソコン仕様


OS	Windows 10 Home/Pro/Enterprise 日本語版 Windows 8.1 (無印)/Pro/Enterprise 日本語版 ※Windows 10(S モード)および Windows RT 8.1 は対象外となります。
CPU	OS が推奨する環境以上
メモリ	OS が推奨する環境以上
ハードディスク	1GB 以上の空き容量
ドライブ	CD-ROM または DVD-ROM ドライブ (インストール時に必要)
ディスプレイ	解像度 1024×768 ドット以上
入力デバイス	キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
ネットワーク	100BASE-TX 以上のネットワークアダプタ (TCP/IP で LAN、WAN 接続ができること)
サウンド	音声の再生機能があること

※商品名は、各社の商標または登録商標です。

添付品

HDDカートリッジ	2台
電源コード	1本
電源コード抜け止め金具	1個
HDD鍵	4個
フロントカバー鍵	2個
ラック取付金具	2個
ラック取付ネジ	4個
インストールCD	1枚
・VR-MP100設定ソフト VR-MAT MP100	
・アラーム監視ソフト VR-ALC01	
・セキュリティ設定ソフト	
チャンネルライセンス証書	1枚
添付品一覧	1枚
取扱説明書(保証書)	1式

外観図

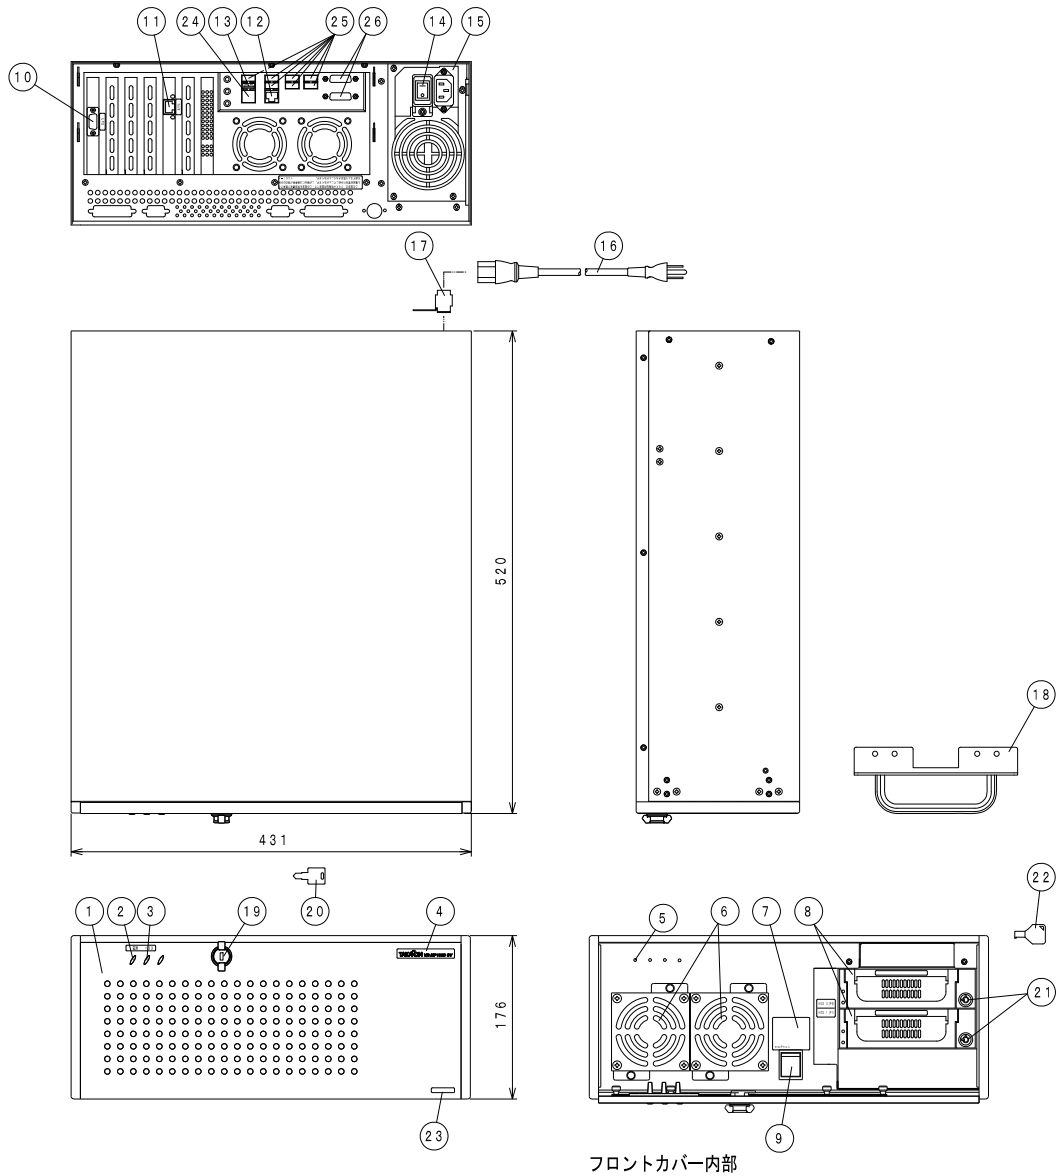

フロントカバー内部

1	フロントカバー	11	WAN コネクタ(LAN コネクタ)	21	HDD ドライブ(錠)
2	電源ランプ	12	LAN コネクタ	22	HDD 錠
3	HDD ランプ	13	USB コネクタ	23	製造番号ラベル
4	商品ネーム	14	ATX 電源スイッチ	24	LAN コネクタ(カバー付き)
5	リセットスイッチ	15	ATX 電源	25	USB コネクタ(カバー付き)
6	吸気口	16	電源コード	26	DVIモニターコネクタ(カバー付き)
7	銘板	17	電源コード抜け止め金具		
8	HDD ドライブ(HDD カートリッジ)	18	ラック金具		
9	システム起動スイッチ	19	フロントカバー開閉ツマミ(錠付き)		
10	無停電電源装置用コネクタ	20	フロントカバー錠		

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。