



承認図

LAN再生ソフト
VR-LS400Ⅲ




仕様書

LAN再生ソフト VR-LS400 III

商品概要

本ソフトは、デジタルボイスレコーダVR-400シリーズとLAN接続したWindowsパソコン間でデータの送受信をし、VR-400シリーズの録音内容を検索・再生します。また、動作条件の設定を行うこともできます。

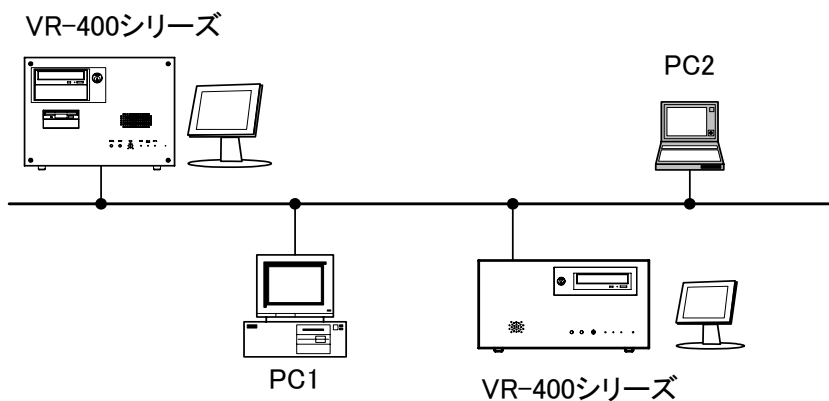

主な機能

1 再生機能

WindowsパソコンからVR-400シリーズの録音内容を検索・再生することができます。検索条件や再生の手順は、VR-400シリーズ本体で行うときと同等です。

また、インストールしたパソコンにDVD-RAMドライブがある場合は、VR-400シリーズでバックアップ保存をしたDVD-RAMディスクを、該当パソコンで再生することができます。

2 システム登録

WindowsパソコンからVR-400シリーズの機能設定を変更することができます。変更できる項目などは、VR-400シリーズ本体で行うときと同等です。

3 ログインの制限

本ソフトをインストールしたパソコンからVR-400シリーズにログインするときは、あらかじめ設定したユーザー名とパスワードを入れる必要があります。

4 串刺し検索

ネットワーク上の複数のVR-400シリーズを統合して同時に検索・再生をすることができます。VR-408とVR-464の統合またはVR-448PRIとVR-432BRIの統合はできますが、VR-464/408とVR-448PRI/432BRIの統合はできません。

5 その他の機能

本ソフトのCD-ROMには次の2つのソフトがバンドルされています。

(1) アラーム監視ソフト

VR-400シリーズがアラームになったときに、その情報をLAN上のWindowsパソコンで受信することができます。

(2) LANデータ受信ソフト

通話管理データ(時刻、電話番号など)をLAN上のWindowsパソコンで受信することができます。

主な仕様

インストールできるパソコン

本体	DOS/V, NEC PC98-NX
CPU	Pentium 300MHzまたは同等品以上
OS	日本語版のWindows 98SE / Me / NT4.0 Workstation SP6a以降 / 2000 Professional / XP
ハードディスク	25MB以上の空き容量
メモリ	64MB以上
音声	音声再生機能があること
ディスプレイ	解像度: 1024 × 768ドット以上 表示色: High Color(16bit)以上
LANインターフェース	TCP/IP, 10BASE-T / 100BASE-TXが必要
その他	CD-ROMドライブが必要

ログイン可能なVR-400シリーズVR-464, VR-408, VR-448PRI, VR-432BRI

同時にログインできる端末数

LAN再生ソフト VR-464	最大68端末
LAN再生ソフト VR-408	最大12端末
LAN再生ソフト VR-448PRI	最大54端末
LAN再生ソフト VR-432BRI	最大54端末
アラーム監視ソフト VR-464	最大3端末
アラーム監視ソフト VR-448PRI	最大4端末
アラーム監視ソフト VR-432BRI	最大4端末
LANデータ転送ソフト	最大4端末

接続先に指定できるVR-400シリーズ最大100台

供給メディアCD-ROM