



# 承認図

---

## AT-D39S データ入力ソフト

本仕様はアプリケーション Ver.1.61 以降に準じています。



# 仕様書


---

## AT-D39S データ入力ソフト

本仕様はアプリケーション Ver.1.61 以降に準じています。

## 商品概要

本ソフトは、AT-D39S/AT-D39SII を自動運用するためのプログラムを作成し、フラッシュメモリーカードに書き込みます。フラッシュメモリーカードに書き込むためのカードライトアダプタ CWA-100 が必要です。

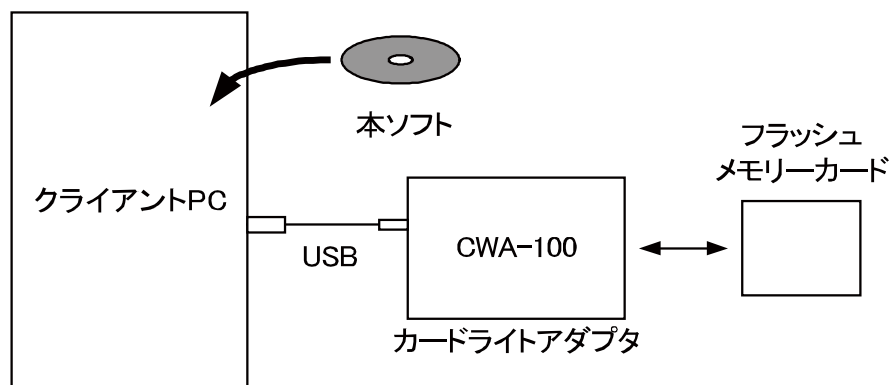

## 主な機能

### スケジュールの新規作成

次のスケジュールを新しく作成しカードに書き込むことができます。また、パソコン上にファイルを作りバックアップ保存することもできます。

#### ◆曜日スケジュール

日曜日から土曜日までのそれぞれの曜日に、時刻とメッセージ番号を指定してスケジュールを作ります。一つの曜日に 24 ステップ登録することができます。

曜日間でコピーすることができます。たとえば、月曜日のスケジュールを火曜日にコピーすることができます。また、コピーした内容を一部変更することもできます。

#### ◆祝日スケジュール

祝日には専用のスケジュールで運用するときは、祝日スケジュールを作ります。「祝日」がいつであるかもこのソフトで指定できますので、将来変更があっても対応することができます。

祝日の指定は、①月日を指定する、②月と第×、○曜日と指定する2種類方法があります。また、日曜日と重なったときに振り替えをするかどうかの指定もあります。

#### ◆特定日スケジュール

13種類(AからLおよび停止)の特別なスケジュールを作ることができます。作ったスケジュールを年月日を指定して割り当てて運用します。一つのスケジュールを複数の日に割り当てることができます。

(たとえば、8月15、16、17日は特定日スケジュール「B」を使う)

年月日の指定は、現在の年(パソコンの時計による)の1月1日から9年後の12月31日まで可能です。

### パソコン上のスケジュールの編集

パソコン上のスケジュールを読み込んで編集することができます。編集したスケジュールは、フラッシュメモリーカードに書き込んだり、再びパソコン上のファイルに保存することができます。

### フラッシュメモリーカードのスケジュールの編集

フラッシュメモリーカードのスケジュールを読み込んで編集することができます。編集したスケジュールは、再びフラッシュメモリーカードに書き込んだり、パソコン上のファイルに保存することができます。

### フラッシュメモリーカードに録音されたメッセージの編集

フラッシュメモリーカード上のメッセージの操作。

- (1) フラッシュメモリーカードに録音されているメッセーの再生、バックアップ保存、消去
- (2) パソコン上のメッセージをカードに書き込む(メッセージ形式:8kHz, 8bit、 $\mu$ -Law、モノラル)
- (3) フラッシュメモリーカード上の 2 つのメッセージを入れ替える。

### カードのコピーと初期化

フラッシュメモリーカードのデータ(スケジュールとメッセージ)を読み込んで、別のフラッシュメモリーカードにコピーすることができます。

未使用のフラッシュメモリーカードを AT-D39SII で使用できるように初期化をすることができます。

## 主な仕様

### インストールできるパソコン

OS	Windows 10 Home/Pro/Enterprise 日本語版 Windows 8.1 (無印)/Pro/Enterprise 日本語版 Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate SP1 日本語版
CPU	OS が推奨する環境以上
メモリ	OS が推奨する環境以上
ハードディスク	25MB以上の空き容量
ドライブ	CD-ROMまたはDVD-ROMドライブ (インストール用)
ディスプレイ	解像度: 1024 × 768ドット以上、表示色: High Color(16bit)以上
入力デバイス	キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
USBインターフェース	Ver.1.0 対応
サウンド	「 $\mu$ -law 8kHz 8bit モノラル」形式のWaveファイルが再生できること
使用できるフラッシュメモリーカード	DFC-30M
供給メディア	CD-ROM

※商品名は、各社の商標または登録商標です。