



「IVR-2430 データ入カソフト」 インストールのしかた

インストールの前に

■接続できるパソコン

- ・ 本体：DOS/V 相当品
- ・ CPU：Pentium III 500MHz 相当以上
- ・ OS：Windows 2000 / XP 日本語版
- ・ ソフトウェア：Internet Explorer 6.01 以上、Microsoft Excel 2000/2002/2003、
Adobe AcrobatReader 5.0 以上
- ・ ハードディスク：300MB 以上の空き容量
- ・ メモリ：128MB 以上
- ・ サウンド：Wave ファイル（8KHz,8bit、Mono、 μ -law）が再生できること
- ・ ディスプレイ：解像度 1024 X 768 ドット以上、画面の色 High Color(16bit) 以上
- ・ USB：2.0/1.1 インターフェースがあること
- ・ LAN：通信プロトコル TCP/IP、インターフェース 10BASE-T,100BASE-TX
- ・ CD-ROM ドライブがあること（インストール用）
 - 商品名は各社の商標または登録商標です。

■お使いになるときの注意

- インストールをするときは、ほかのソフトをすべて終了してから行ってください。
- インストールやアンインストールは、管理者権限を持ったユーザー（たとえば Administrator）でログオンして実施してください。
- インストールするフォルダは、必ずフルコントロール（読み書き、削除など）ができるフォルダにしてください。
- 本ソフトをご利用いただくには、カードライトアダプタ CWA-100 が必要です。

■旧版のデータ入カソフトをご利用のとき

旧版をご利用になっている場合は、次の手順でインストールしてください。

- (1) 最初に旧版をアンインストールします。
- (2) 本ソフトをインストールします。

最初に旧版をアンインストールしないと本ソフトを正常にインストールすることができません。

●旧版の削除（アンインストール）のしかた

旧版の「IVR-2430 データ入カソフト」を削除するときは、次の手順で行います。（WindowsXP の例）

- ① タスクバーを「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ② 「プログラムの追加と削除」を開きます。
- ③ 「IVR-2430 データ入カソフト」を選んで削除します。



ワンポイント

- 旧版で作成した応答転送などのデータは消去されません。新しくインストールした本ソフトで利用できます。
【トップ画面】の [登録カード読込] / [装置読込] / [ファイル読込] ボタンからデータを読み込んで、スケジュール編集などの操作ができます。

免責事項について

お客様が本ソフトウェアを使用し、または運用した結果、直接的または間接的に生じる損害について、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。


インストールのしかた

STOP お願い

- 本ソフトを新規にインストールする場合は、インストールが終了するまでカードライトアダプタ CWA-100 を USB に接続しないでください。
接続されている場合は USB ケーブルを抜いてください。



(画面は Windows XP の例)

- ① ほかのソフトをすべて終了します。
- ② デスクトップなどにダウンロードした「IVR-2430 Ver*.** CD-ROM」フォルダ内の“setup.exe”をダブルクリックします。(**. ** はバージョン番号)
- ③ インストールプログラムが起動します。

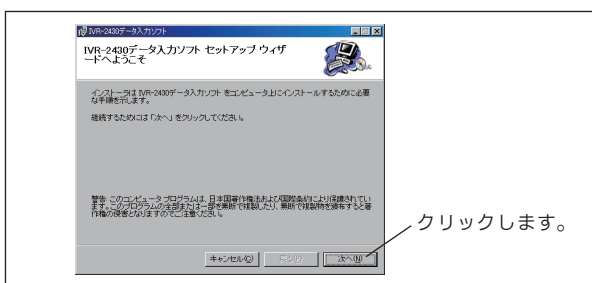

- ⑦ 「次へ」ボタンをクリックします。
※インストールを開始します。
※インストールが終了すると【インストール完了】画面になります。


- ④ 「次へ」ボタンをクリックします。
※使用許諾契約書の画面を表示します。

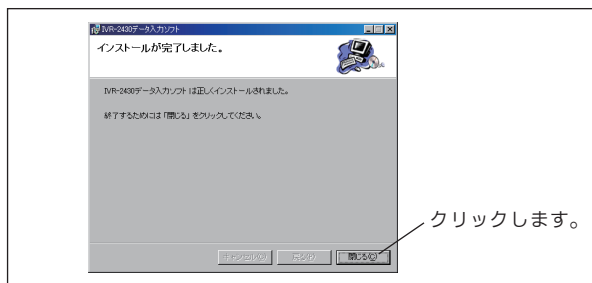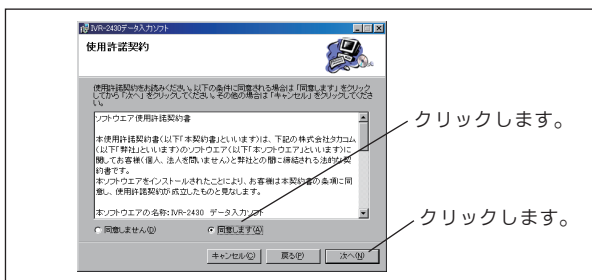

- ⑦ 「閉じる」ボタンをクリックします。

- ⑤ 使用許諾契約書にご同意いただける場合は、[同意します] にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。

※【インストールフォルダの選択】画面を表示します。

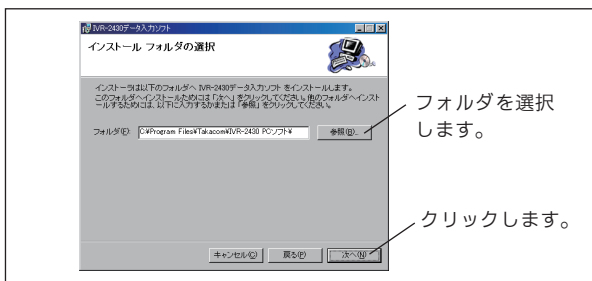


- ⑥ インストール先のフォルダを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

※【インストールの確認】画面を表示します。

ワンポイント

- Windows XP の場合、インストールの途中で次の【ファイルのダウンロードセキュリティの警告】画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてインストールを進めてください。




新規に本ソフトをインストールする場合は、引き続き以下の手順でカードライトアダプタ CWA-100 のドライバをインストールしてください。
旧バージョンからのバージョンアップの場合は、以下の操作は必要ありません。

● CWA-100 のドライバのインストール


- ① カードライトアダプタ CW-100 をパソコンに USB 接続します。

CWA-100 とパソコンの接続

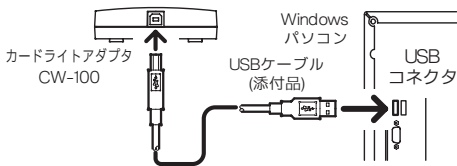


CWA-100 と、お手持ちの Windows パソコンを、添付の USB ケーブルで接続します。パソコンの USB コネクタの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

- ② 次の表示になり設定が始まります。(表示するまでに少し時間がかかる場合があります。)




- ③ しばらくすると、画面が消えてインストールが完了します。設定完了画面が表示された場合は、[完了] ボタンをクリックします。

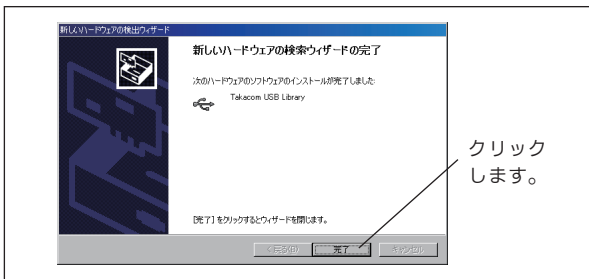


◆ 以下の画面が表示された場合は

- 次の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し [次へ] をクリックします。

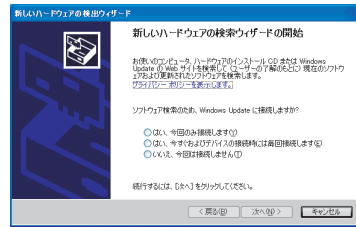


設定が再開します。

- 次の画面が表示された場合は、「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

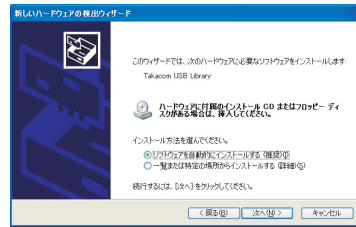


設定が再開します。

- ファイル (ITFLIB.INF または ITFLIB.SYS) の格納場所を指定する画面が出ることがあります。そのときは「コピー元」の欄に、ダウンロードしたデータ入カソフト内に格納されているファイル “ITFLIB.INF または ITFLIB.SYS” のパスを入れ、[OK] ボタンをクリックします。

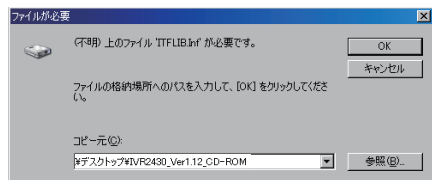

設定が再開します。

- 次の画面が表示された場合は、[続行] ボタンをクリックします。

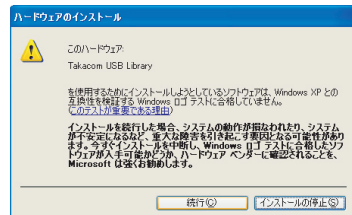

設定が再開します。