



仕様書

リモートホン
AT-D770



承認図

リモートホン
AT-D770

概要


本機は1回線用のフルデジタル留守番電話です。

ナンバー・ディスプレイに対応しており、発信者の電話番号を表示・記録します。

- 本装置は、ナンバー・ディスプレイの信号を受信するだけで、電話局の交換機と信号をやりとりする機能はありません。後位に接続する電話機や交換機がナンバー・ディスプレイ対応である必要があります。

応答メッセージ、用件メッセージの録音媒体には、当社オリジナルのフラッシュメモリーカードを使用しています。

システム概要図

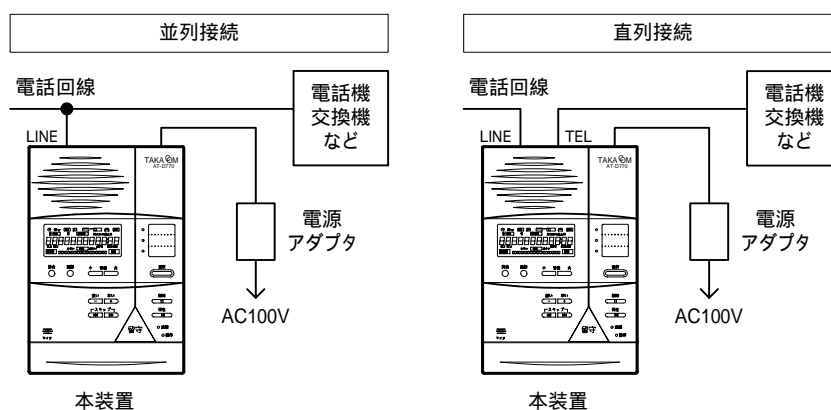

主な機能

(1) メッセージカード

当社オリジナルのフラッシュメモリーカードに、応答メッセージと用件メッセージを録音します。フラッシュメモリーのため、停電で録音が消えることはありません。標準で録音容量が60分のカードが添付されます。

応答メッセージ

カード1枚に最大3種類のメッセージを録音できます。録音可能な時間は、1メッセージあたり最長5分です

工場出荷時には、応答専用、応答録音用のメッセージが1つつ録音されています。

用件録音

1メッセージの最大録音時間は1から9分、または、無制限に設定できます。

(2) 用件再生

再生中の早送り、巻き戻し、スキップ、バックスキップ、一時停止ができます。

(3) ナンバー・ディスプレイ機能

設置者がナンバー・ディスプレイに加入しているときは、発信者の電話番号を表示し記録します。

(A) 留守番電話にセット中は、用件メッセージとともに記録します。記録は、用件録音中、または、再生中に表示させることができます。

(B) 留守番電話にセットしていないときは、着信記録として保存します。記録は、通話中または、後ほどまとめて表示させることができます。

- 本装置はナンバー・ディスプレイの信号を受信するだけで、電話局の交換機と信号をやりとりする機能はありません。後位に接続する電話機や交換機がナンバー・ディスプレイ対応であることが必要です。

(4) タイムスタンプ

メッセージごとに録音開始時の「曜日」と「時刻」を記録し、再生時に表示します。表示に加えアナウンスをするモードもあります。

(5) リモコン機能

出先の電話から、次のようなリモコン操作ができます。

用件再生	応答メッセージ録音 / 再生	応答メッセージ切り
替え	留守セット入り / 切り	自動呼び出し入り / 切り
自動呼び出し先切り替え	メモ録音	タイマー ON / OFF
用件消去		

(6) 自動呼び出し

用件が録音されると、出先のポケットベルや携帯電話を自動的に呼び出します。

複数の呼び出し先を登録して、順に呼び出しをすることもできます。

携帯電話を呼び出したときは、呼び出された人が電話に出ると、リモコン暗証番号を入れなくても用件を再生します。

設置者がナンバー・ディスプレイに加入しているときは、ポケットベルに発信者の電話番号を表示することもできます。

(7) 通話録音

電話で通話している双方の音声を録音します。 次の二つのモードがあります。

・手動モード -----通話録音ボタンを押すごとに録音開始 / 終了を繰り返します。

・自動モード -----通話録音にセットしておきます。以後は、受話器をあげると録音を開始し、受話器を置くと録音を終了します。

(8) タイマー

30ステップ登録ができる、週間タイマーを持っています。ON / OFFのほか、応答メッセージの切り替えもできます。タイマーはリモコンで入り / 切りができます。

(9) 応答専用モード

応答専用(応答メッセージを流すだけで、先方の用件を録音しない)モードも持っています。

(10) リモコン操作ハッカー対策

いたずらによる、部外者のリモコン操作を防止します。

(A) 発信者番号の表示があるとき、または、公衆電話以外からのリモコン操作を禁止することができます。この機能を使うためには、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

(B) リモコン操作を、着信メッセージの再生系だけに限定することができます。

主な仕様

・接続回線	種類	アナログ一般回線
	回線数	1回線
・応答までのベル回数	1 ~ 9回
・応答メッセージ	種類	3種類
	録音時間	5分(1メッセージあたり、最長)
	音源	内蔵マイク / 外部音源
・用件メッセージ	録音件数	160件
	録音時間	1 ~ 9分 / 無制限(1メッセージあたり)
・メモリー容量	60分(応答メッセージと用件メッセージの合計)
・ナンバー・ディスプレイ記憶件数	141件
・時計	精度	月差1分以内(通電時、25)
	停電バックアップ	約24時間

-
- ・電源 AC100V ± 10V、 50 / 60 Hz
 - ・消費電力 約5W
 - ・寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) 150mm × 220mm × 50mm
 - ・質量 約600g


添付品

- ・フラッシュメモリーカード HFC-60M 1 (録音容量 60分)
- ・回線接続コード 1
- ・電源アダプタ 1
- ・取扱説明書 (保証書) 1

オプション

- ・フラッシュメモリーカード HFC - 120M 録音容量 120分

外観図

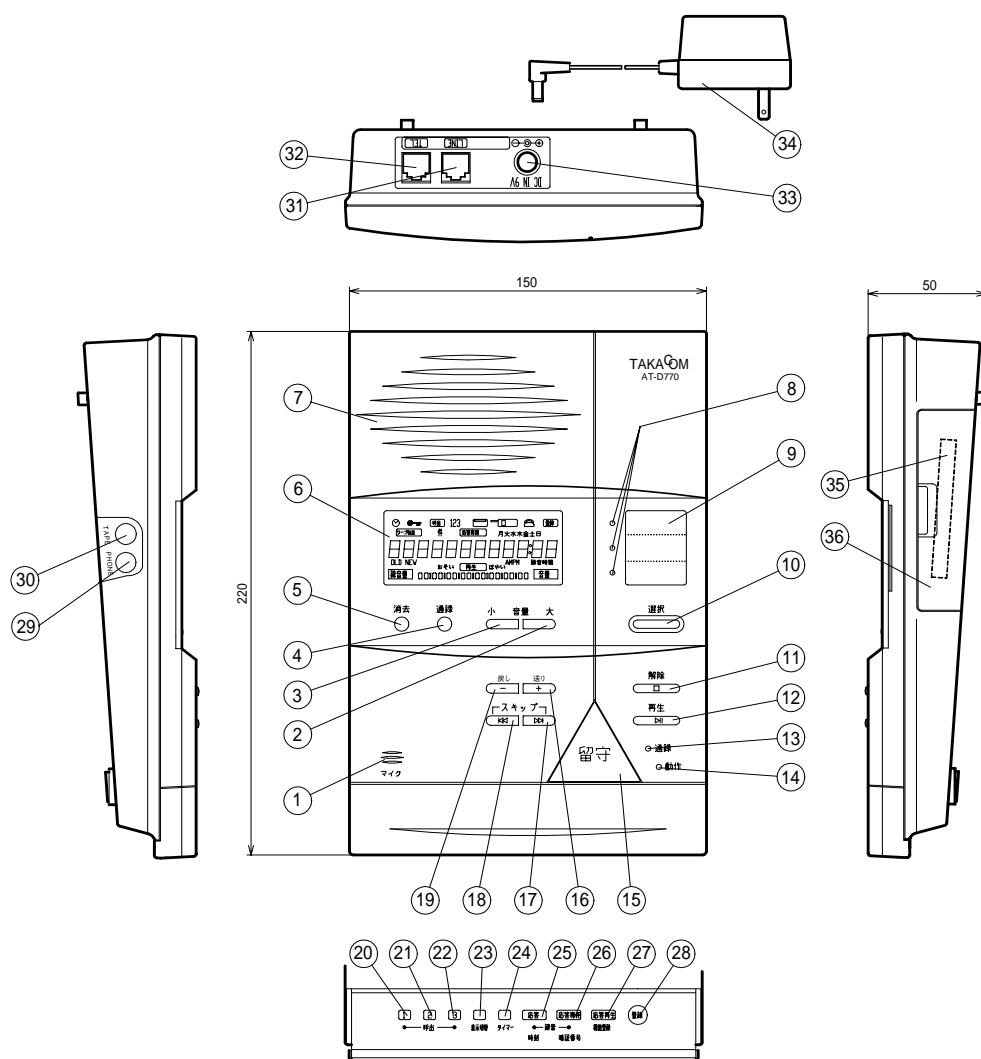

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	マイク	13	通録ランプ	25	応答ボタン
2	音量大ボタン	14	動作ランプ	26	応答専用ボタン
3	音量小ボタン	15	留守ボタン	27	応答再生ボタン
4	通録ボタン	16	送りボタン	28	登録ボタン
5	消去ボタン	17	前スキップボタン	29	イヤホンジャック
6	ディスプレイ	18	後ろスキップボタン	30	テープジャック
7	スピーカ	19	戻しボタン	31	電話回線用ジャック
8	応答ランプ1～3	20	呼出1ボタン	32	電話機用ジャック
9	応答メッセージシート	21	呼出2ボタン	33	電源アダプタ用ジャック
10	選択ボタン	22	呼出3ボタン	34	電源アダプタ
11	解除ボタン	23	表示切替ボタン	35	メモリーカード
12	再生ボタン	24	タイマーボタン	36	メモリーカードふた